

Itec 319 Plus / Itec 419

Sols Isophoniques - U3/4P3



SOL PVC HETEROGENE



BEYOND FLOORING

A propos d' IVC

IVC est la marque commerciale d'IVC Group, un groupe spécialisé dans la création de revêtements de sol uniques pour les projets d'entreprises et de bureaux, de commerce, d'hôtellerie et de loisirs, de logement, d'éducation et de soins de santé.

Fondé en 1997, IVC Group est le plus grand fabricant européen de dalles de moquette, dalles et lames PVC (LVT) et de vinyle en rouleaux.

Fort de 1 600 collaborateurs répartis dans 10 unités de production en Belgique, au Luxembourg, aux Etats-Unis et en Russie, IVC Group développe et produit chaque année plus de 180 millions m² de sols en vinyle.

Depuis 2015, IVC Group fait partie intégrante du groupe américain Mohawk Industries Inc., leader mondial du marché du revêtement de sol et riche de plus de 130 ans d'expertise.

En qualité de membre de Mohawk Industries et disposant d'unités de production dans le monde entier, IVC est toujours proche de vous, où que vous soyez.

Notre promesse:

Il est remarquable de faire des promesses, mais c'est en les tenant que nous faisons la différence. C'est pourquoi nos ambitions reposent sur cinq grands piliers.

01.

Nous gardons le contrôle du début à la fin, de l'inspiration à l'installation

Notre équipe pluridisciplinaire dévouée et professionnelle est toujours à votre service. Conception, production, livraison, planification, etc. Tout ce dont vous avez besoin sous le même toit: rien de plus pratique !

03.

Nous offrons des solutions de produits polyvalentes pour tous vos projets.

Que vous souhaitiez créer des bureaux inspirants, des chambres d'hôtel bohèmes, une garderie, des infrastructures éducatives pratiques ou tout autre espace qui vous passionne, nous avons la solution pour vous.

02.

Nous sortons des sentiers battus pour créer la solution idéale pour votre projet.

Nous prenons toujours en considération les matériaux que nous utilisons, leurs performances, le design, l'acoustique, le confort, l'installation et le recyclage, tout en gardant vos souhaits à l'esprit. Après tout, l'innovation s'organise autour de vous.

04.


Nous avons une expérience avérée dans de nombreux secteurs.

Nous connaissons les besoins spécifiques des restaurants, des établissements de soins, des magasins, des bureaux, des écoles et des habitations à plusieurs occupants, et nous garantissons que nos avantages uniques y répondent parfaitement

05.

Nous pensons à la planète dans tout ce que nous entreprenons.

Nous prenons du recul et réfléchissons aux impacts de l'ensemble de notre stratégie et de nos opérations. Nos sites de production respectueux de l'environnement, nos efforts en matière de recyclage, nos éoliennes et nos panneaux solaires sont quelques exemples de notre engagement pour un avenir meilleur.

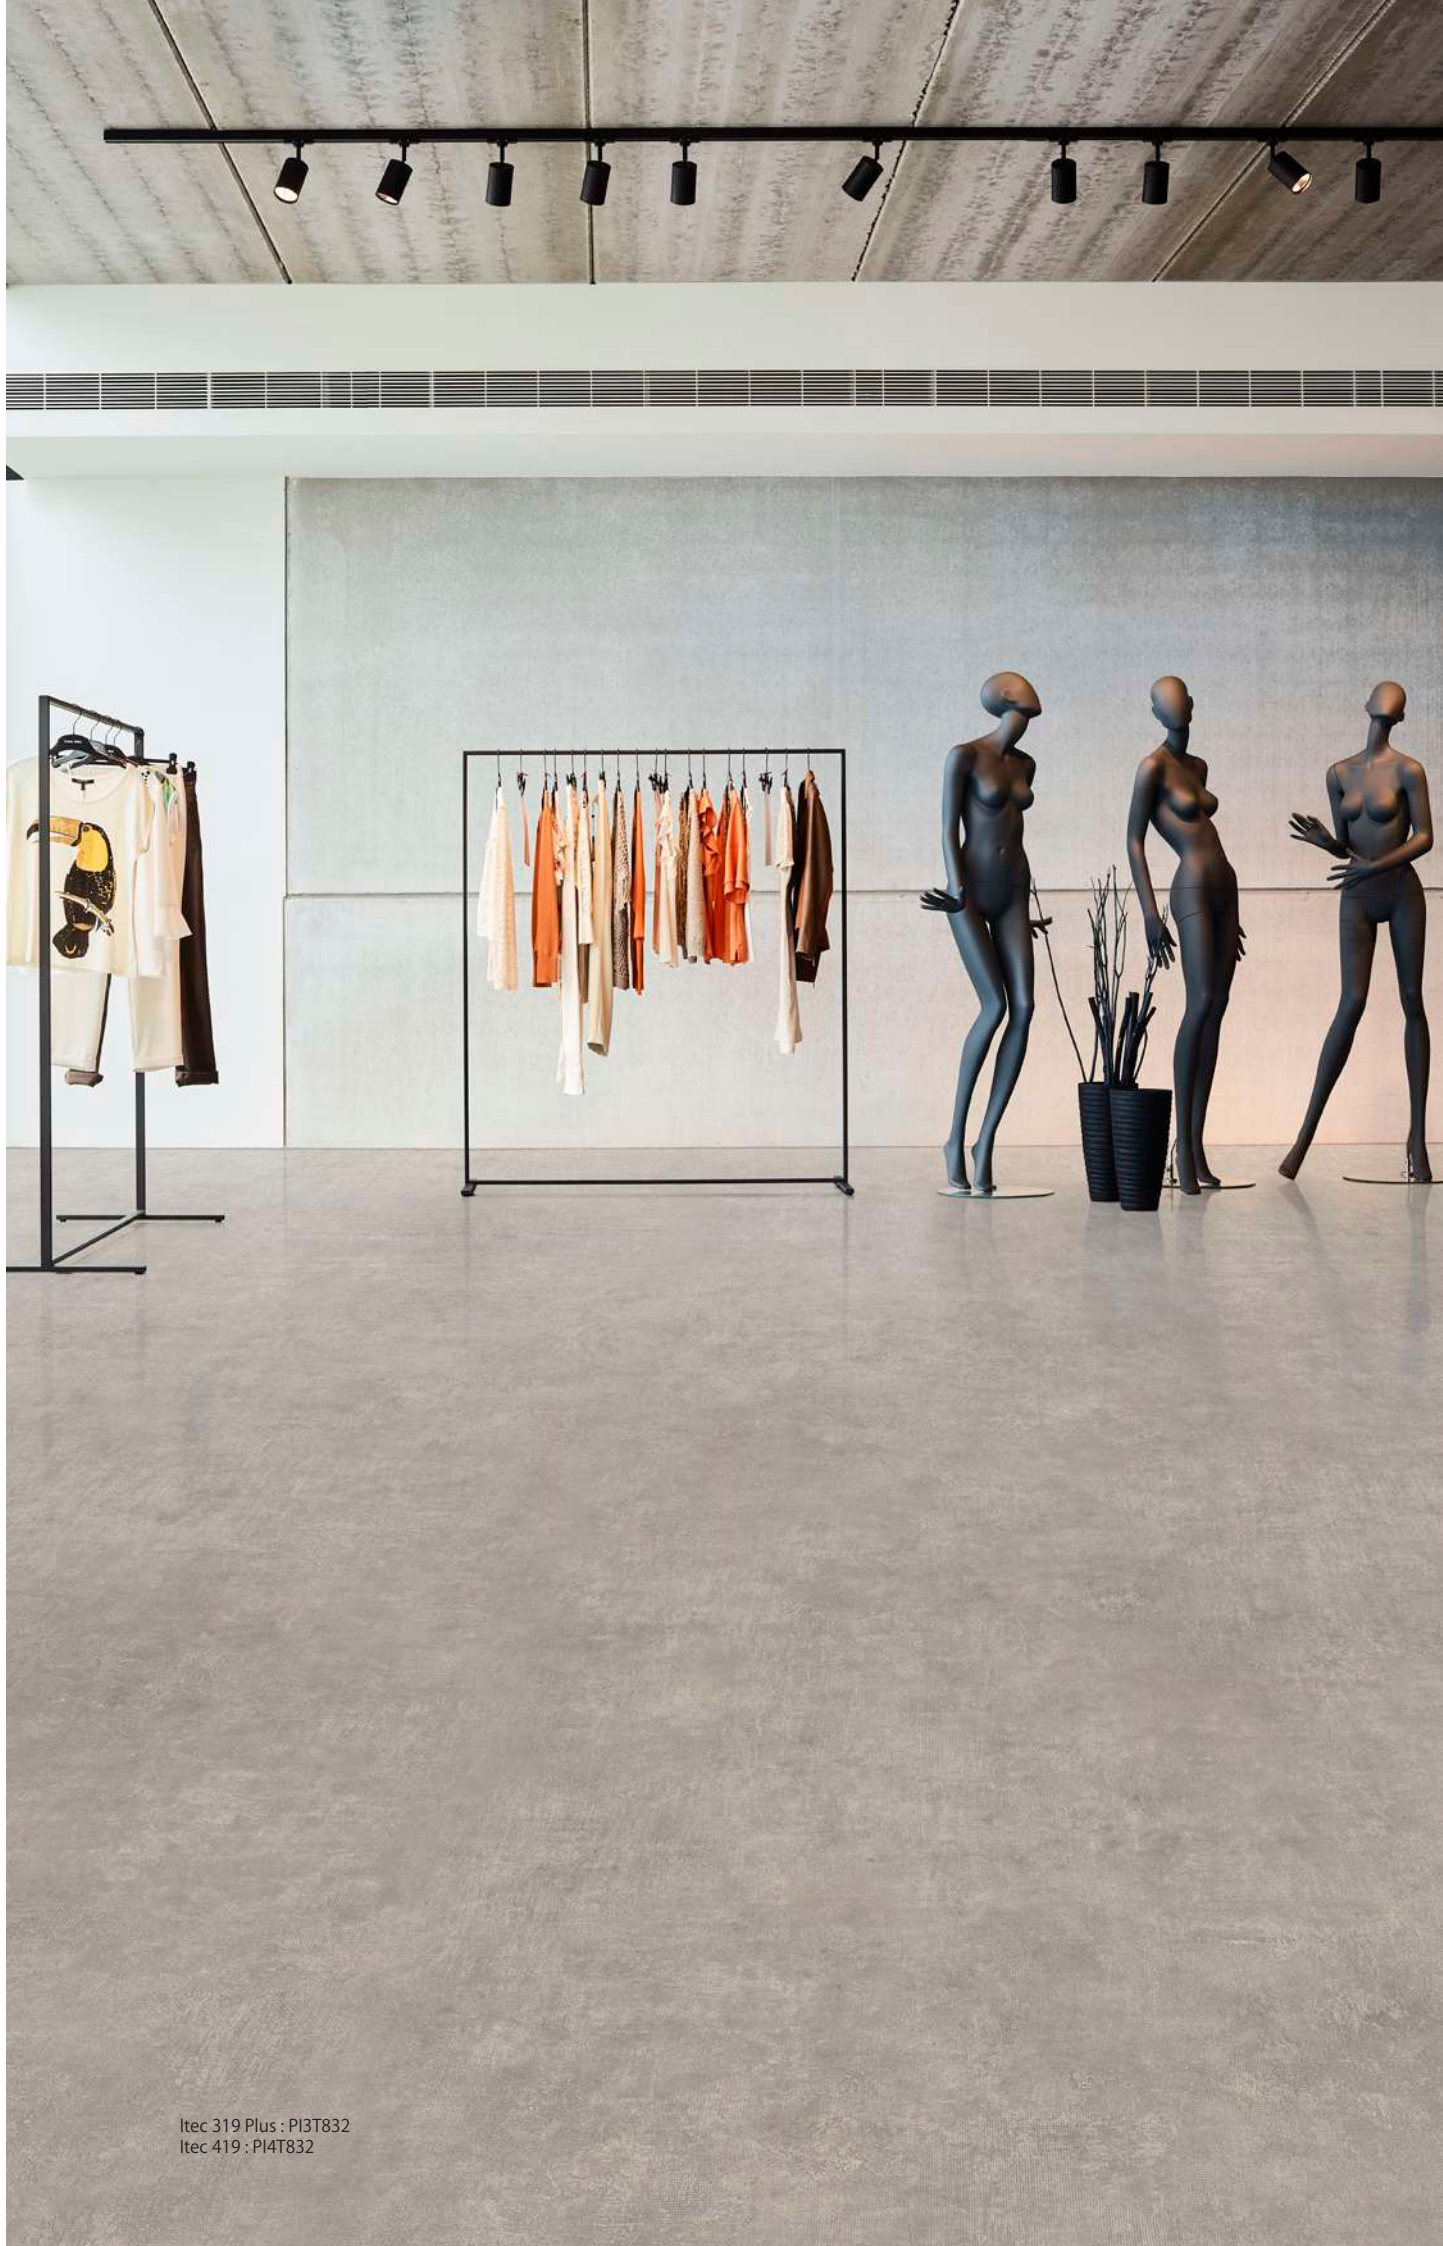

Itec 319 Plus : PI3T832
Itec 419 : PI4T832



Itec 319 Plus / Itec 419:

Sol vinyle hétérogène acoustique le plus résistant jamais proposé, Itec 319 Plus / Itec 419 est disponible en rouleaux de 2 m de large et convient aux endroits à forte fréquentation nécessitant une certaine insonorisation, comme dans le secteur des soins de santé ou les établissements scolaires. La couche d'usure imperméable de 0,70 mm en fait le sol idéal pour les utilisations intensives. Grâce à la technologie Hyperguard+ et Sanitec™, les sols sont antibactériens et faciles à nettoyer.

Existe dans 43 designs différents, allant de l'abstrait au traditionnel, d'un effet bois apaisant à des couleurs éclatantes. Itec 319 Plus / Itec 419 c'est l'alliance parfaite entre fonctionnalité et esthétique, pour des sols ergonomiques et design à la fois.









Itec 319 Plus : EL3T932
Itec 419: EL4T932



Un sol vinyle décoratif dynamique pour le secteur de l'éducation, des soins de santé, de l'hôtellerie, des bureaux et du commerce de détail.

Itec 319 Plus : HA3T122
Itec 419 : HA4T122

Itec 319 Plus : HA3T162
Itec 419 : HA4T162


	
Itec 319 Plus : HA3T122 Itec 419 : HA4T122 Raccord : 100 x 100 cm	Itec 319 Plus : HA3T162 Itec 419 : HA4T162 Raccord : 100 x 100 cm
LRV 35	LRV 23
	
Itec 319 Plus : HA3T242 Itec 419 : HA4T242 Raccord : 100 x 100 cm	Itec 319 Plus : HA3T262 Itec 419 : HA4T262 Raccord : 100 x 100 cm
LRV 43	LRV 34
	
Itec 319 Plus : HA3T272 Itec 419 : HA4T272 Raccord : 100 x 100 cm	Itec 319 Plus : HA3T352 Itec 419 : HA4T352 Raccord : 100 x 100 cm
LRV 18	LRV 37
	
Itec 319 Plus : HA3T552 Itec 419 : HA4T552 Raccord : 100 x 100 cm	Itec 319 Plus : HA3T562 Itec 419 : HA4T562 Raccord : 100 x 100 cm
LRV 49	LRV 38
	
Itec 319 Plus : HA3T712 Itec 419 : HA4T712 Raccord : 100 x 100 cm	Itec 319 Plus : HA3T962 Itec 419 : HA4T962 Raccord : 100 x 100 cm
LRV 54	LRV 17



Dans une chambre d'hôtes chaleureuse
ou une garderie, nos sols vous permettent
de vous sentir chez vous, où que vous soyez.

Itec 319 Plus : PI3T982
Itec 419 : PI4T982




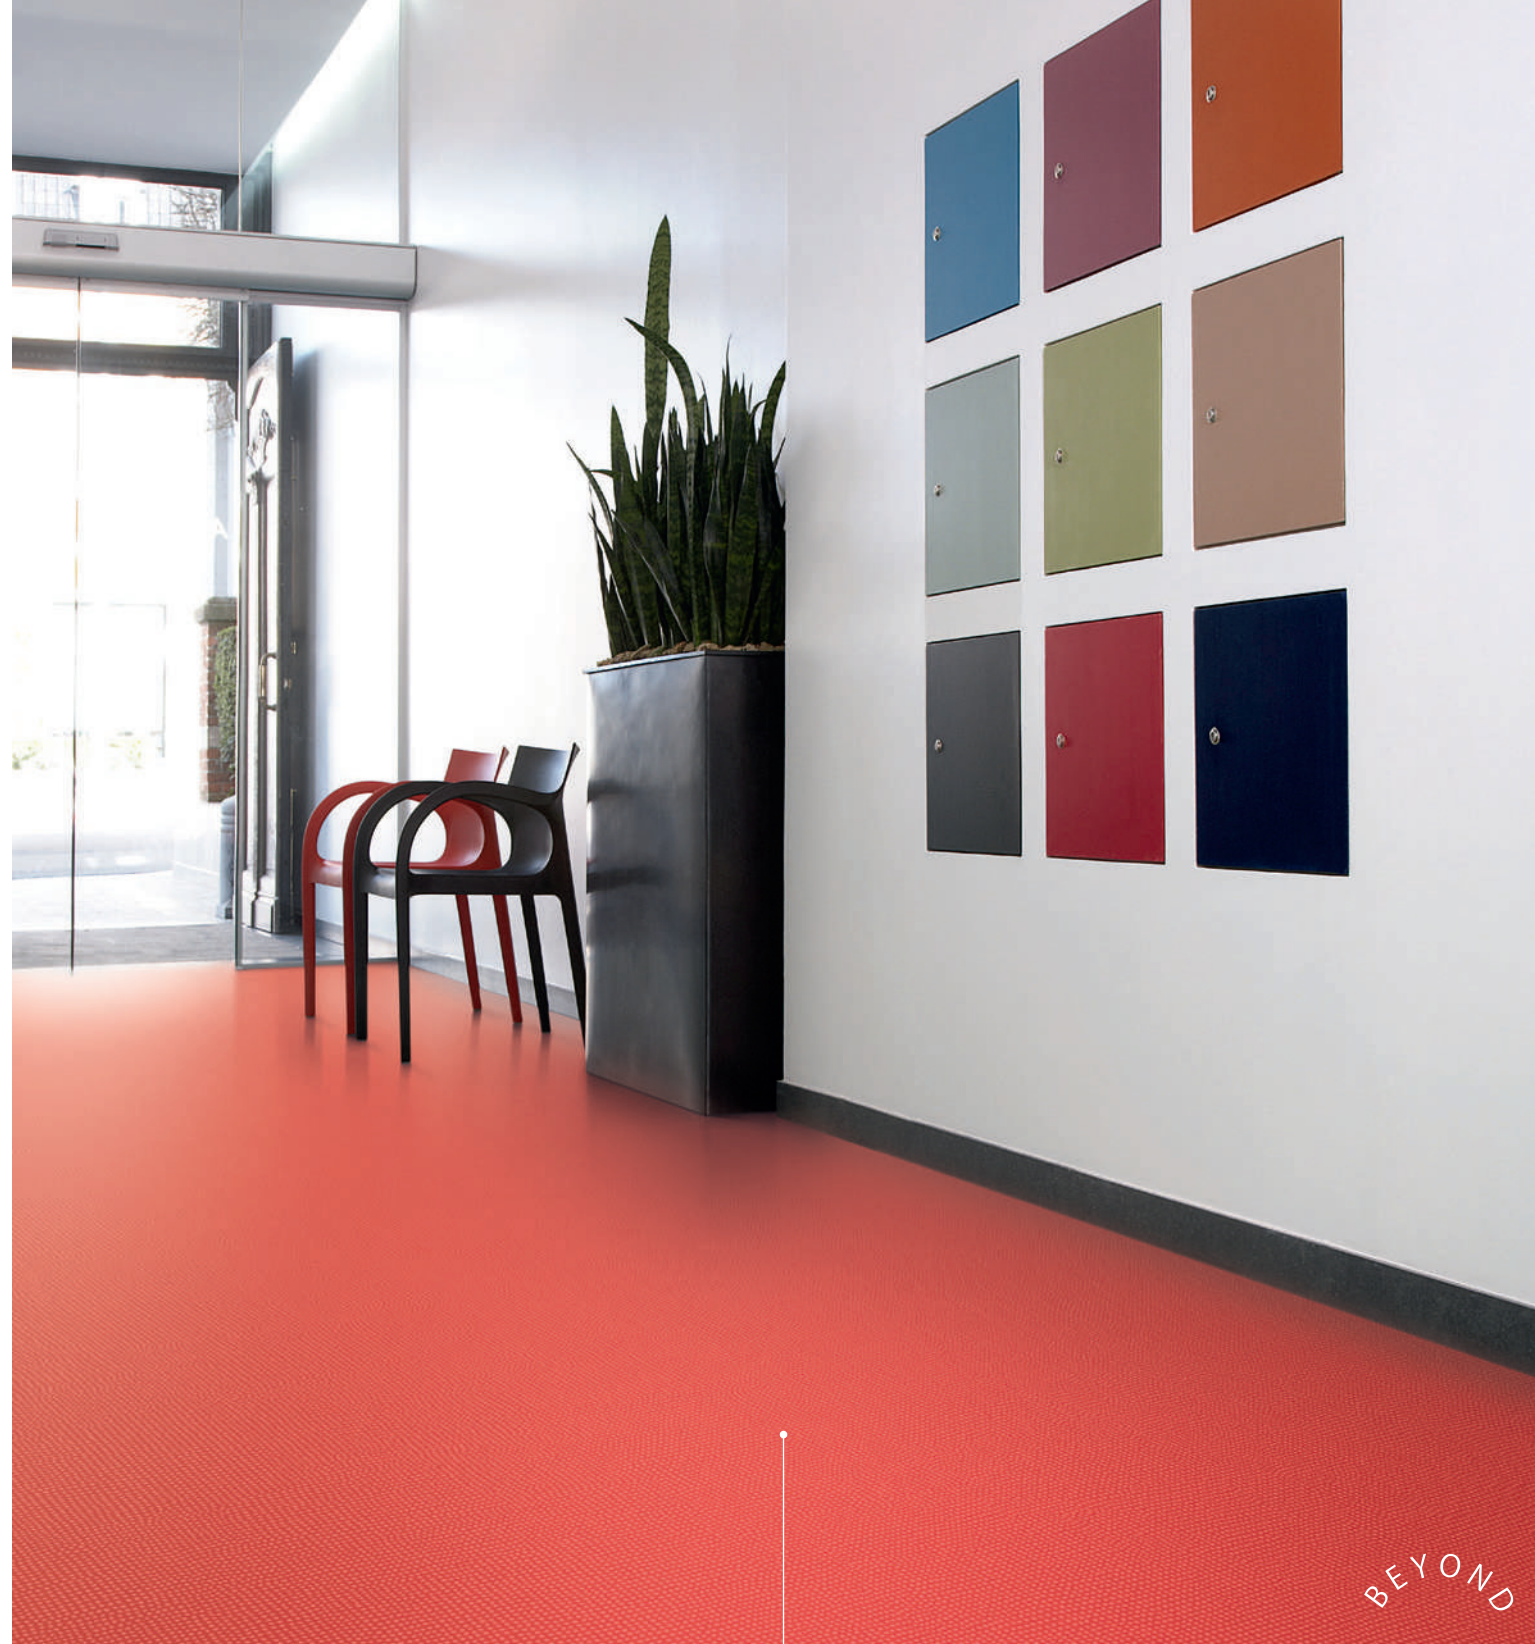


Imprégnez votre espace d'une énergie colorée avec ce sol vinyle exubérant.

Itec 319 Plus : RU3T172
Itec 419 : RU4T172


BEYOND
FLOORING

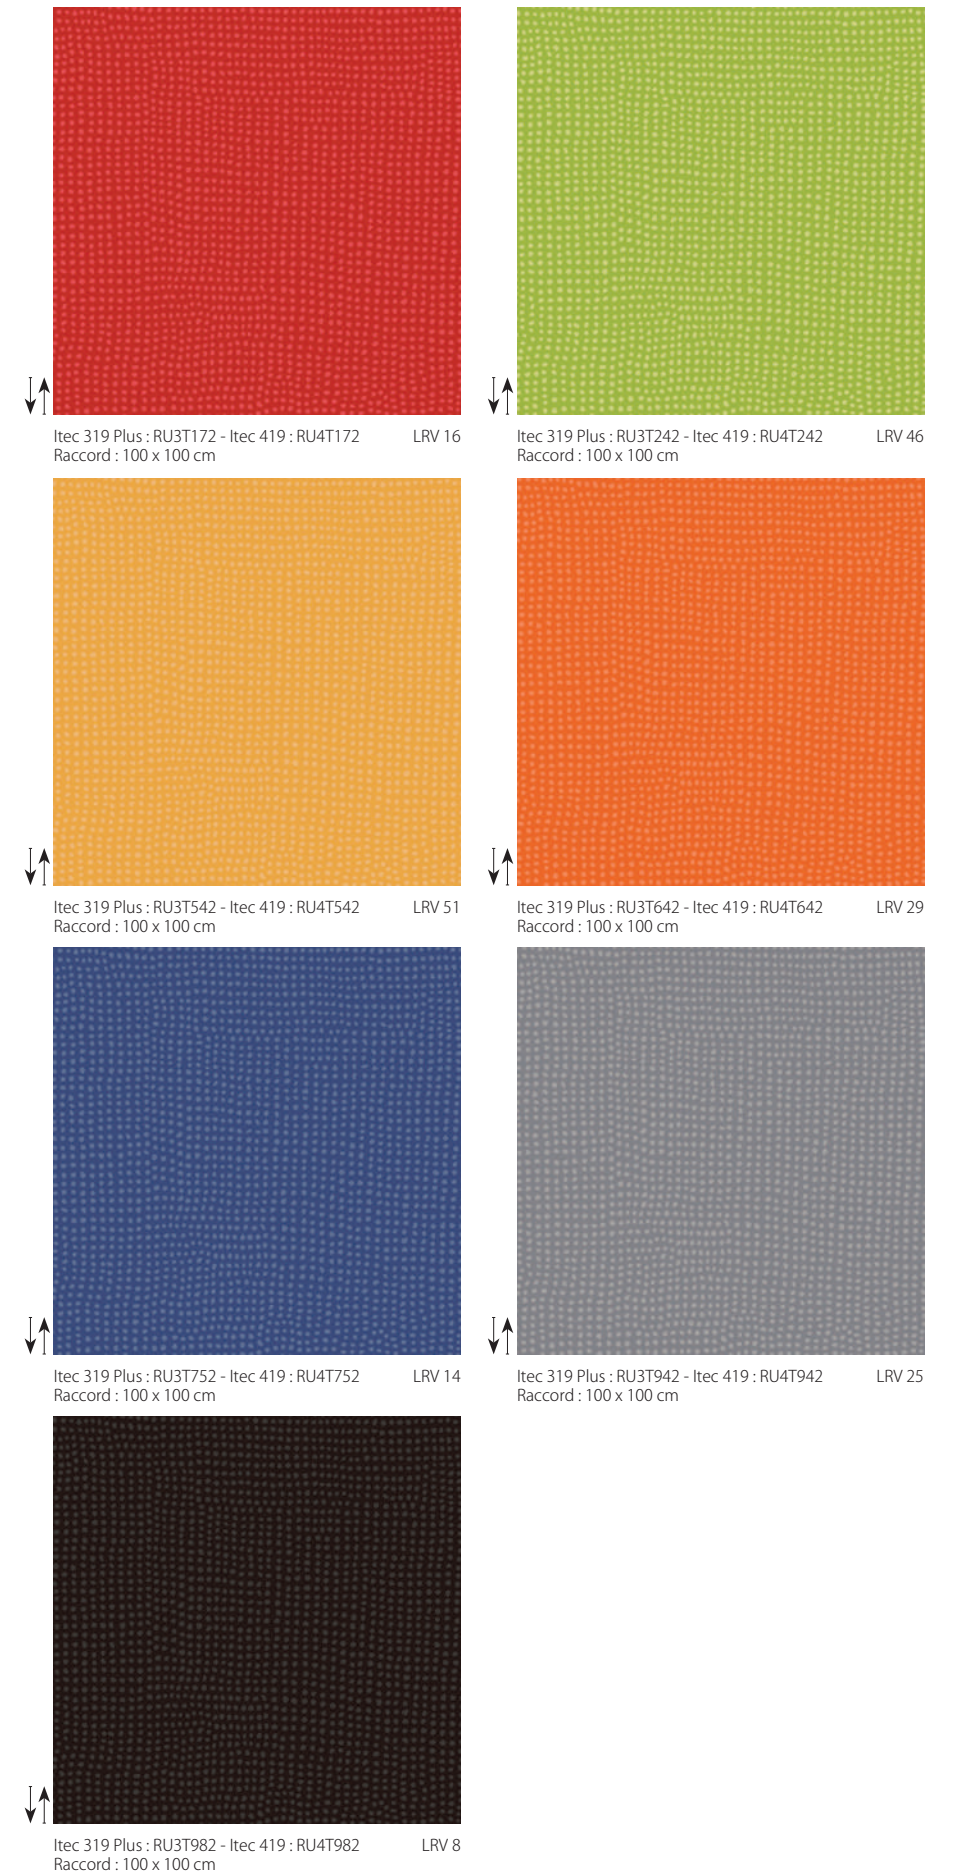


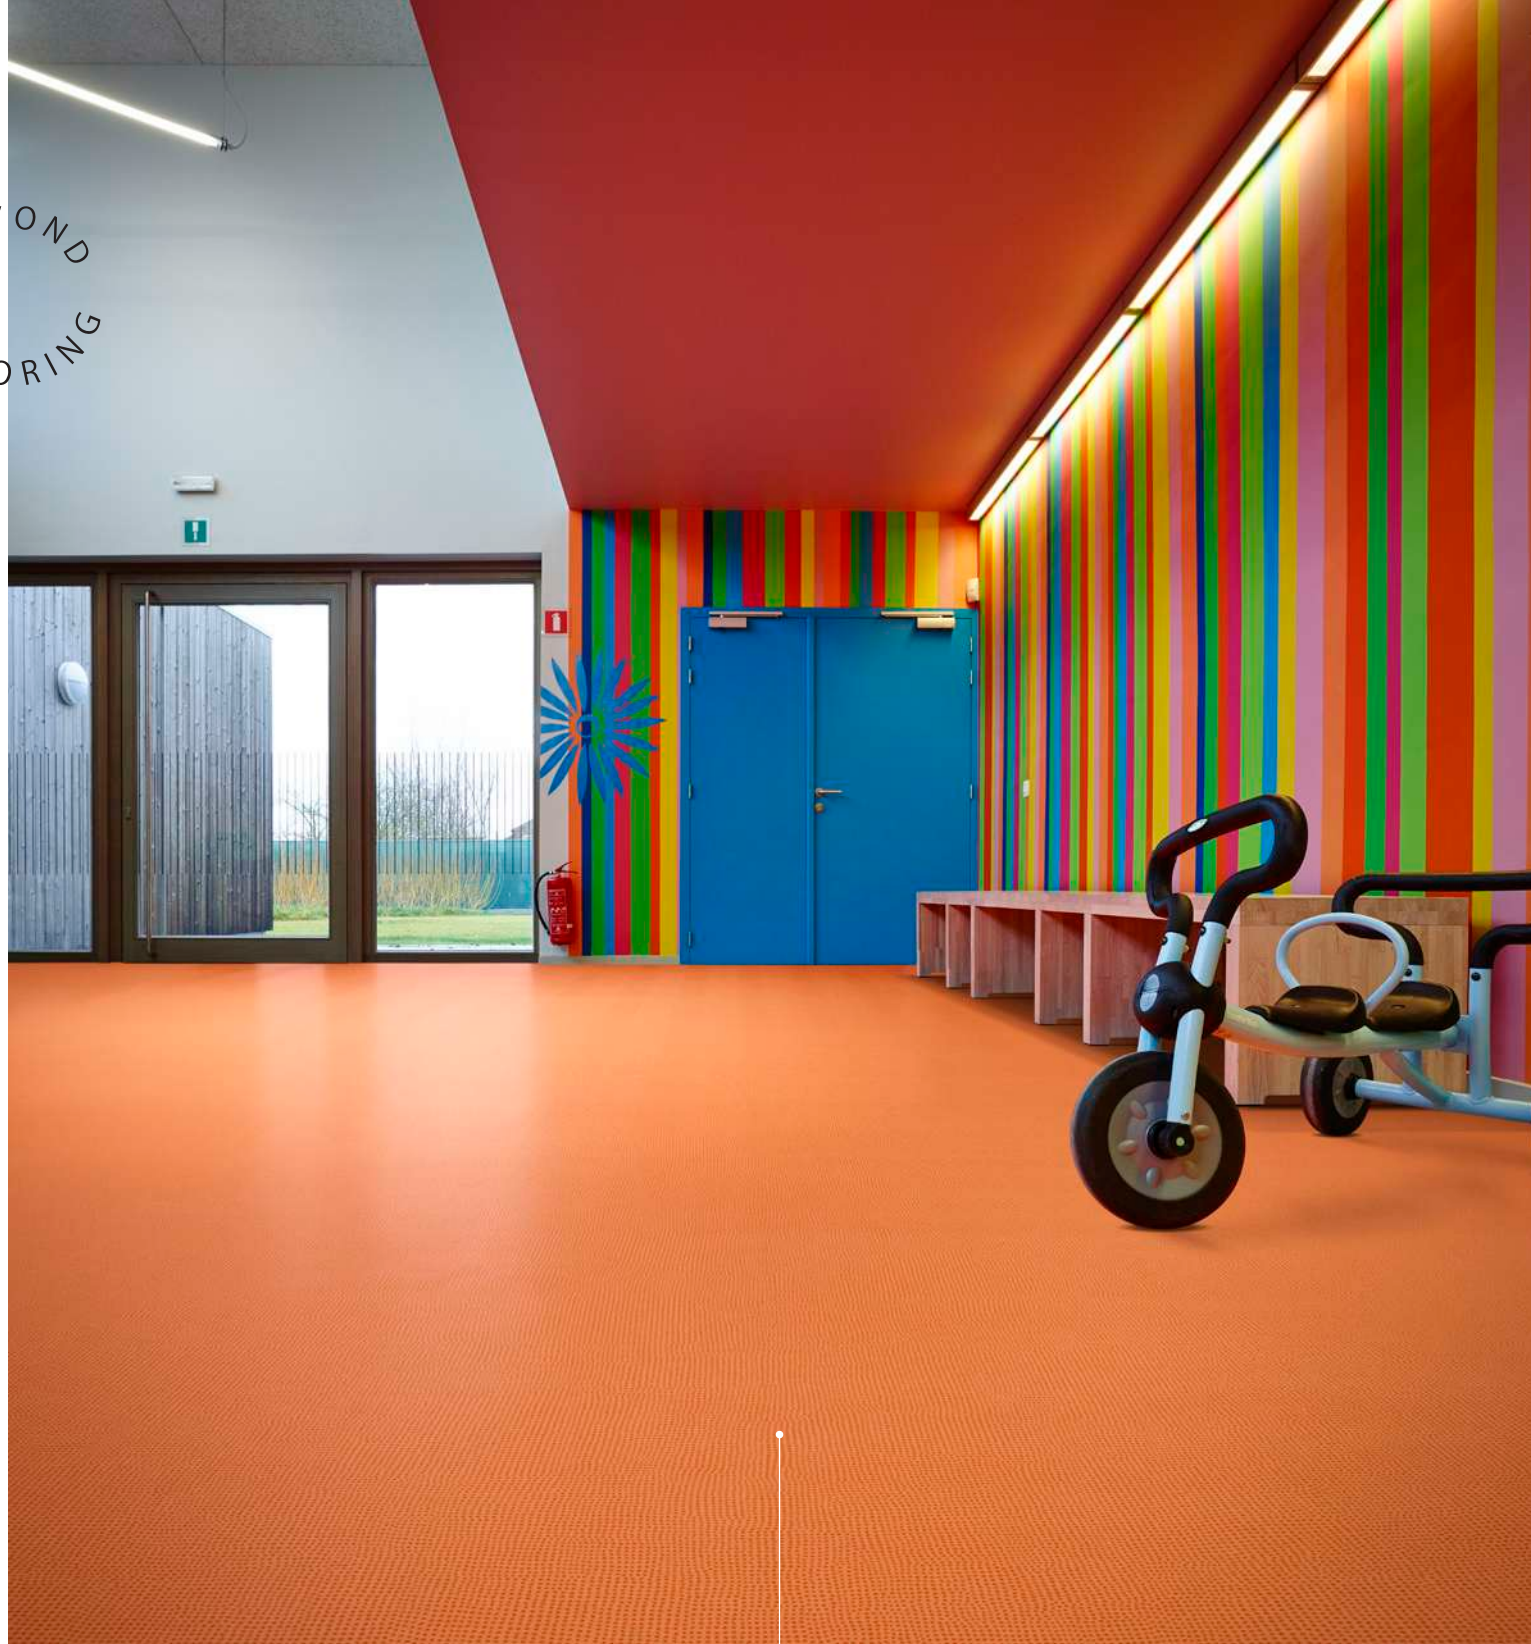

Les excellentes performances acoustiques
de ce sol vous donneront l'impression
de flotter, la tête dans les nuages.

Itec 319 Plus : RA3T642
Itec 419 : RA4T642

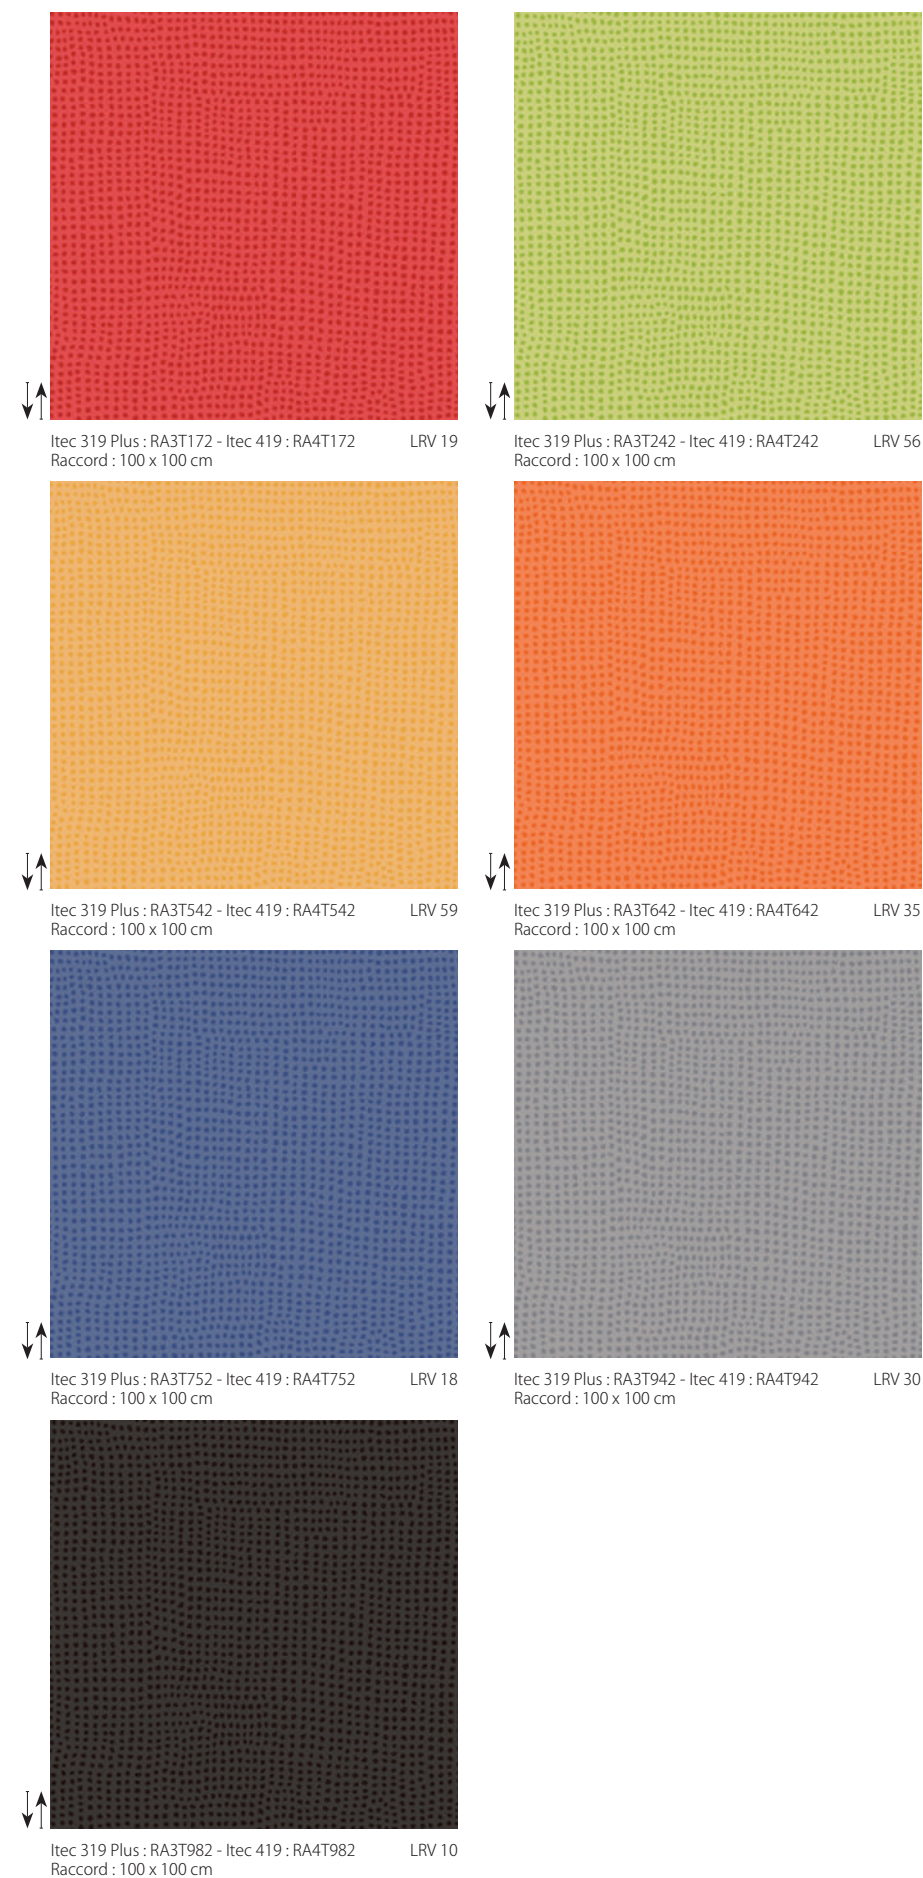

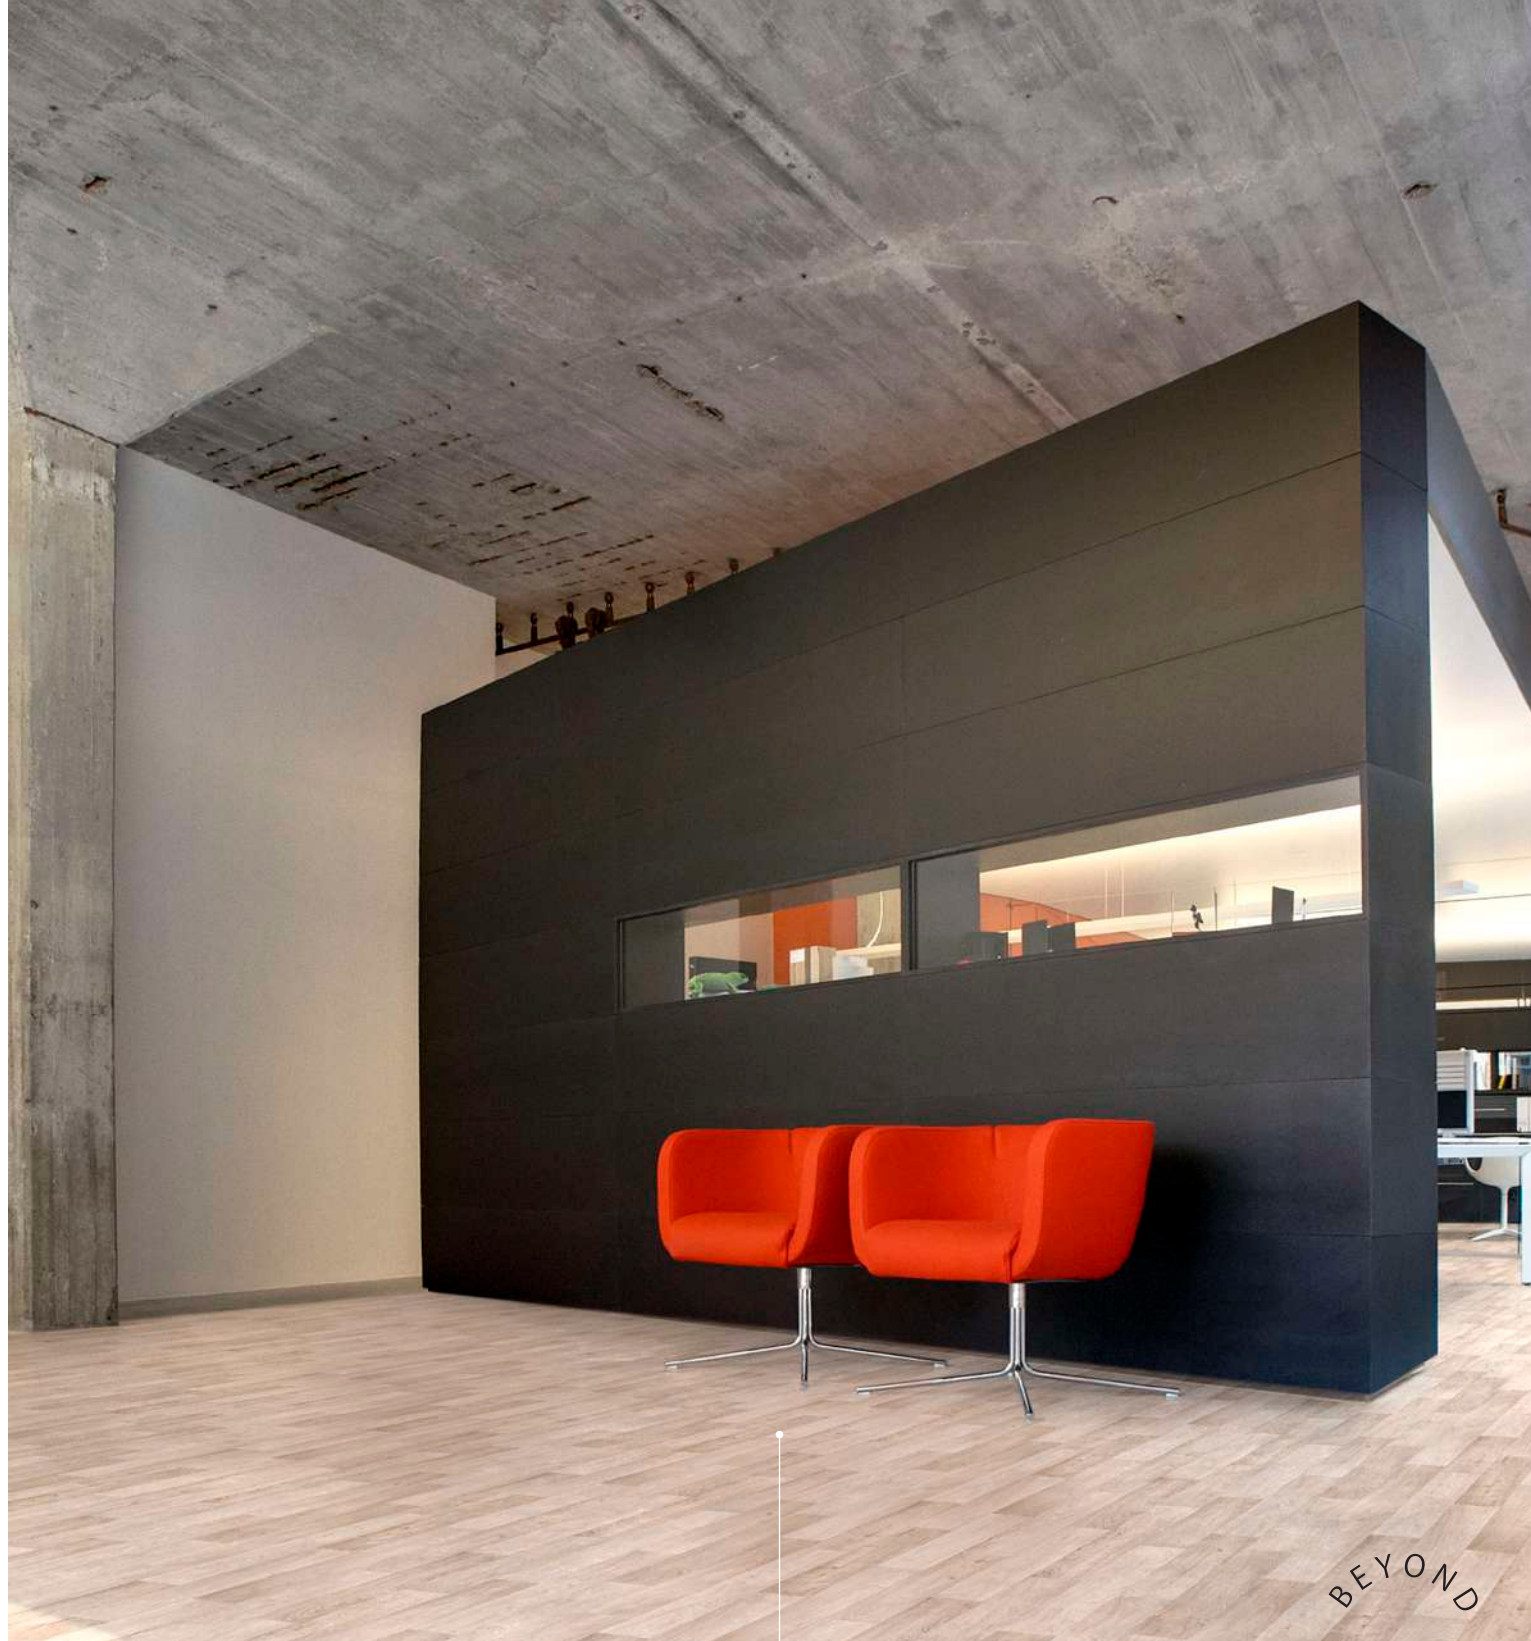

La toile parfaite pour les meubles imposants et les éléments de décoration audacieux. Affirmez vos goûts dans tous les environnements.

Itec 319 Plus : CA3T042
Itec 419 : CA4T042

BEYOND
FLOORING



Itec 319 Plus : CA3T042 - Itec 419 : CA4T042
Dimension planche : 10 x 50/70-60/60 cm
Raccord : 100 x 120 cm LRV 36



Itec 319 Plus : CA3T332 - Itec 419 : CA4T332
Dimension planche : 10 x 50/70-60/60 cm
Raccord : 100 x 120 cm LRV 26



Itec 319 Plus : CA3T622 - Itec 419 : CA4T622
Dimension planche : 10 x 50/70-60/60 cm
Raccord : 100 x 120 cm LRV 34



Itec 319 Plus : CA3T832 - Itec 419 : CA4T832
Dimension planche : 10 x 50/70-60/60 cm
Raccord : 100 x 120 cm LRV 24



Itec 319 Plus : CA3T892 - Itec 419 : CA4T892
Dimension planche : 10 x 50/70-60/60 cm
Raccord : 100 x 120 cm LRV 20



Des designs doux et subtils qui confèrent une sensation de quiétude dans n'importe quel espace, des salles de classe aux centres de soins.

Itec 319 Plus : EL3T932
Itec 419 : EL4T932

BEYOND
FLOORING



Itec 319 Plus : EL3T322 - Itec 419 : EL4T322
Dimension planche : Groutless x 150 cm
Raccord : 100 x 150 cm

LRV 38



Itec 319 Plus : EL3T932 - Itec 419 : EL4T932
Dimension planche : Groutless x 150 cm
Raccord : 100 x 150 cm

LRV 32



Atteignez de nouveaux sommets
en matière de confort et d'élégance
grâce à ces sols divins.

Itec 319 Plus : OL3T912
Itec 419 : OL4T912

BEYOND
FLOORING



Itec 319 Plus : OL3T332 - Itec 419 : OL4T332 LRV 36
Dimension planche : (4x25) x 150 cm
Raccord : 100 x 150 cm



Itec 319 Plus : OL3T912 - Itec 419 : OL4T912 LRV 33
Dimension planche : (4x25) x 150 cm
Raccord : 100 x 150 cm



Itec 319 Plus : OL3T952 - Itec 419 : OL4T952 LRV 13
Dimension planche : (4x25) x 150 cm
Raccord : 100 x 150 cm

BEYOND
FLOORING



Un sol sophistiqué qui excelle en matière de qualité et de facilité d'entretien.
Conférez à votre projet un look moderne avec une impression naturelle.

Itec 319 Plus : TO3T912
Itec 419 : TO4T912



Itec 319 Plus : TO3T812 - Itec 419 : TO4T812
Dimension planche : 16,6 x 100 cm
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 29



Itec 319 Plus : TO3T872 - Itec 419 : TO4T872
Dimension planche : 16,6 x 100 cm
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 22



Itec 319 Plus : TO3T912 - Itec 419 : TO4T912
Dimension planche : 16,6 x 100 cm
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 52




Itec 319 Plus : TO3T932 - Itec 419 : TO4T932
Dimension planche : 16,6 x 100 cm
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 36


Pourquoi choisir Itec 319 Plus / Itec 419?

Itec 319 Plus / Itec 419 offre bien plus que d'excellentes performances acoustiques. Comme les autres sols de notre vaste gamme, cette collection est disponible avec de nombreuses options améliorant ses performances et garantissant facilité d'entretien, sécurité et hygiène parfaite.




Excellent environnement sonore

Grâce à son isolation acoustique de 19 dB, notre collection Itec 319 Plus / Itec 419 assure une réduction substantielle du bruit dans n'importe quel espace, des chambres d'hôpital aux garderies. Évitez la pollution sonore et créez un refuge paisible, loin de l'agitation de la vie moderne.




Prête à conquérir le monde

Itec 319 Plus / Itec 419 est la solution ultime en matière de revêtement de sol polyvalent. Tous les sols possèdent une couche d'usure de 0,63 / 0,70 mm qui résiste aux conditions les plus difficiles. Également dotée d'une excellente résistance à la saleté et aux taches, ainsi que d'exceptionnelles qualités d'insonorisation, Itec 319 Plus / Itec 419 est une collection adaptée aux utilisations intensives. Circulez sans retenue !




Peu d'entretien

Notre technologie brevetée Hyperguard+ PUR rend ce sol vinyle hétérogène semi-uniforme extrêmement facile à entretenir et lui confère une couche protectrice supplémentaire. De plus, une fois installé, le sol ne nécessite ni polissage, ni étanchéification, ni cirage.




Ultra hygiénique

Le traitement antibactérien Sanitec garde tous les sols Itec 319 Plus / Itec 419 hygiéniques en empêchant le développement des bactéries. Un atout de taille dans les institutions de soins ou les hôpitaux.




Aspect superbement naturel

Nous sélectionnons uniquement les motifs les plus naturels et proposons une gamme de structures réalistes. Pour chaque sol, nous utilisons une couche supérieure gaufrée, structurée mécaniquement pour conférer aux créations une finition mate parfaite, qui diffuse la lumière lorsqu'elle touche le sol. Bref, nous vous proposons l'aspect d'un sol en bois naturel sans les inconvénients de celui-ci.



Confort d'installation


Solide et flexible à la fois, Itec 319 Plus / Itec 419 est très facile à installer. Tous les modèles ont une largeur de 2 m, vous permettant de couvrir de grandes surfaces en un rien de temps et de manière quasi uniforme.



Aucun dérapage



Notée R10 selon la norme DIN 51130, Itec 319 Plus / Itec 419 offre un excellent pouvoir antidérapant. Elle convient aussi parfaitement aux espaces de réunion, aux zones à fort passage et aux salles de classe.

Itec 319 Plus / Itec 419 technologie

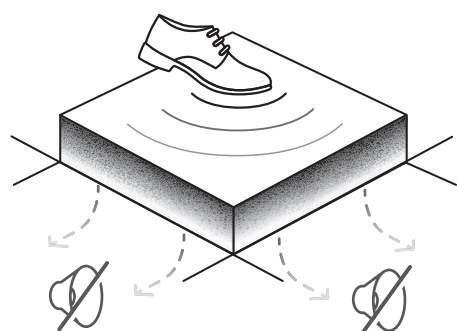

Une fonction pour chaque couche

Cinq épaisseurs sont fusionnées en un ensemble solide, offrant une combinaison robuste de couches. L'excellente isolation acoustique d'Itec 319 Plus / Itec 419 absorbe tous les bruits jusqu'à 19 dB pour créer une atmosphère paisible dans n'importe quel espace. Elle empêche les bruits d'entrer dans la pièce par le dessous du sol et réduit les sons ambiants. De plus, chaque sol dispose d'une couche de protection en polyuréthane Hyperguard+PUR, qui le préserve des griffes, des rayures et de la saleté.

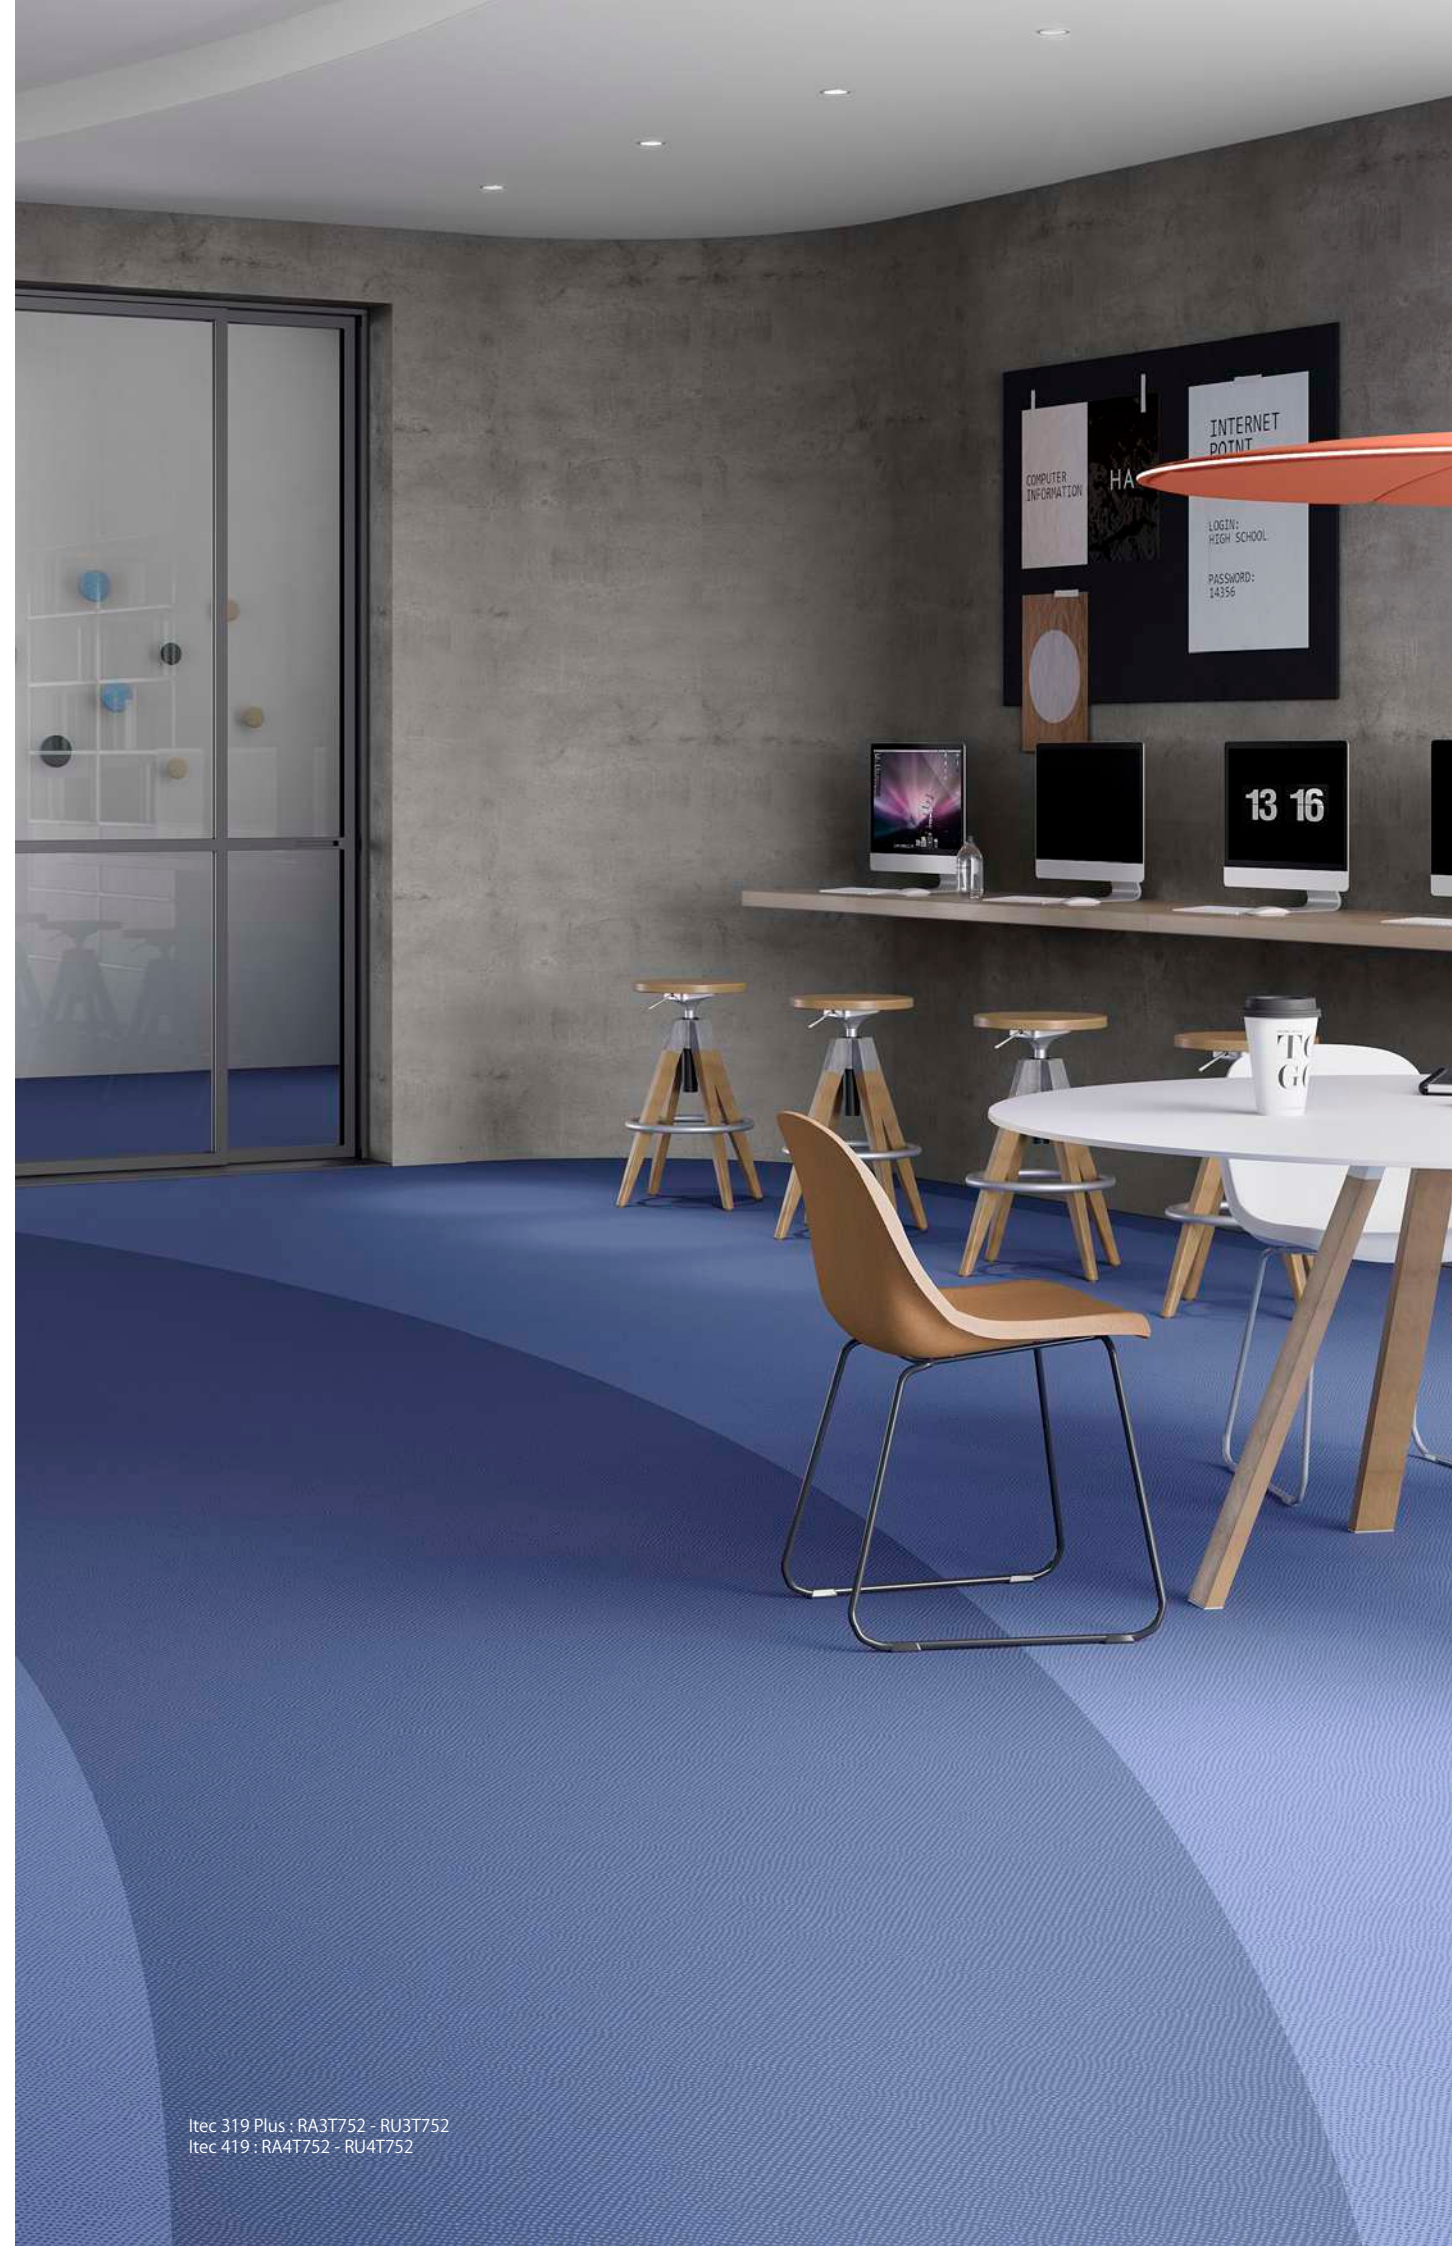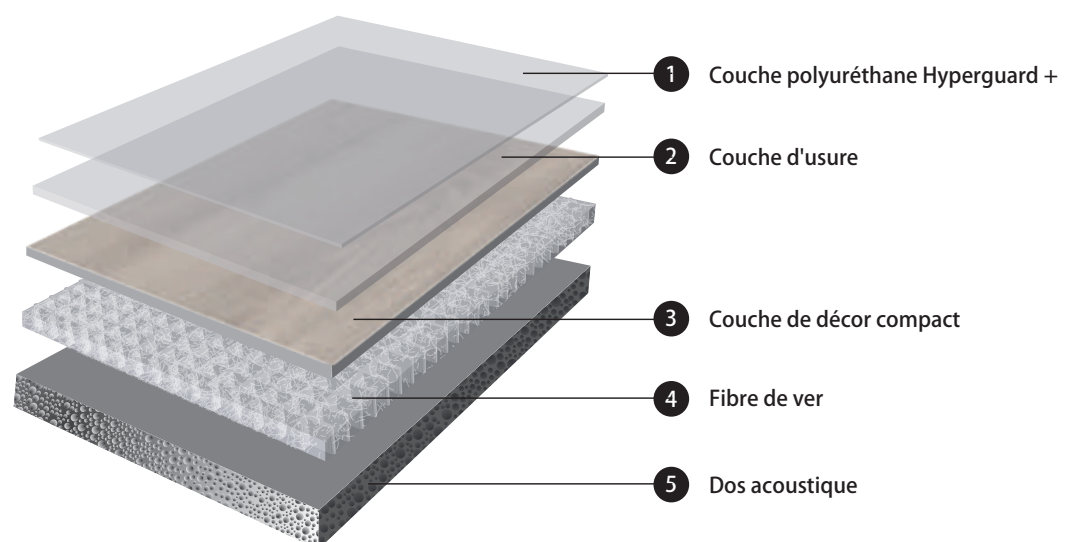

Découvrez nos autres collections

Découvrez nos collections de vinyle hétérogène: Nos collections vinyles en lés sont la solution pour obtenir un sol facile à installer et à entretenir. Elles conviendront à tous vos projets : commerce de détail, bureaux, garderies, logements sociaux et écoles. Votre sol ne craindra ni les vestes mouillées, ni les chaussures boueuses, ni les étudiants bruyants. En effet, notre vinyle hétérogène est le meilleur de sa catégorie en matière de durabilité, d'hygiène et de performances acoustiques.

Vous n'avez pas trouvé le sol de vos rêves dans Itec 319 Plus / Itec 419?
Découvrez nos autres collections sur www.ivc-commercial.com

D'innombrables combinaisons, une infinité de possibilités

La vaste gamme de dalles et lames PVC (LVT) vous permet de créer des sols uniques, qui illumineront toutes les pièces. La meilleure façon d'offrir une nouvelle dimension au sol de votre projet est d'allier différents produits dans un look original. Nous proposons une sélection complète de vinyles et de dalles de moquette, faciles à associer et à combiner avec votre sol LVT favori.




"Notre vaste gamme de dalles de moquette, de dalles et lames PVC et de vinyles hétérogènes intégralement conçus en interne est indiscutablement la clé de votre projet. De plus, vous pouvez combiner notre LVT, notre vinyle en rouleaux et nos dalles de moquette pour agencer une disposition adaptée à votre espace."



LVT : à chaque planche sa propre personnalité


Nos collections LVT reflètent les motifs et textures uniques de la nature, tout en vous garantissant une installation et un entretien faciles.

Les nombreuses finitions au choix (chêne, teck, béton et granite, pour n'en citer que quelques-unes) vous donnent la liberté de créer des espaces vraiment uniques. Nous avons même adapté la forme de nos planches pour répondre aux besoins de votre projet. Triangulaires ou octogonales, tout est possible.

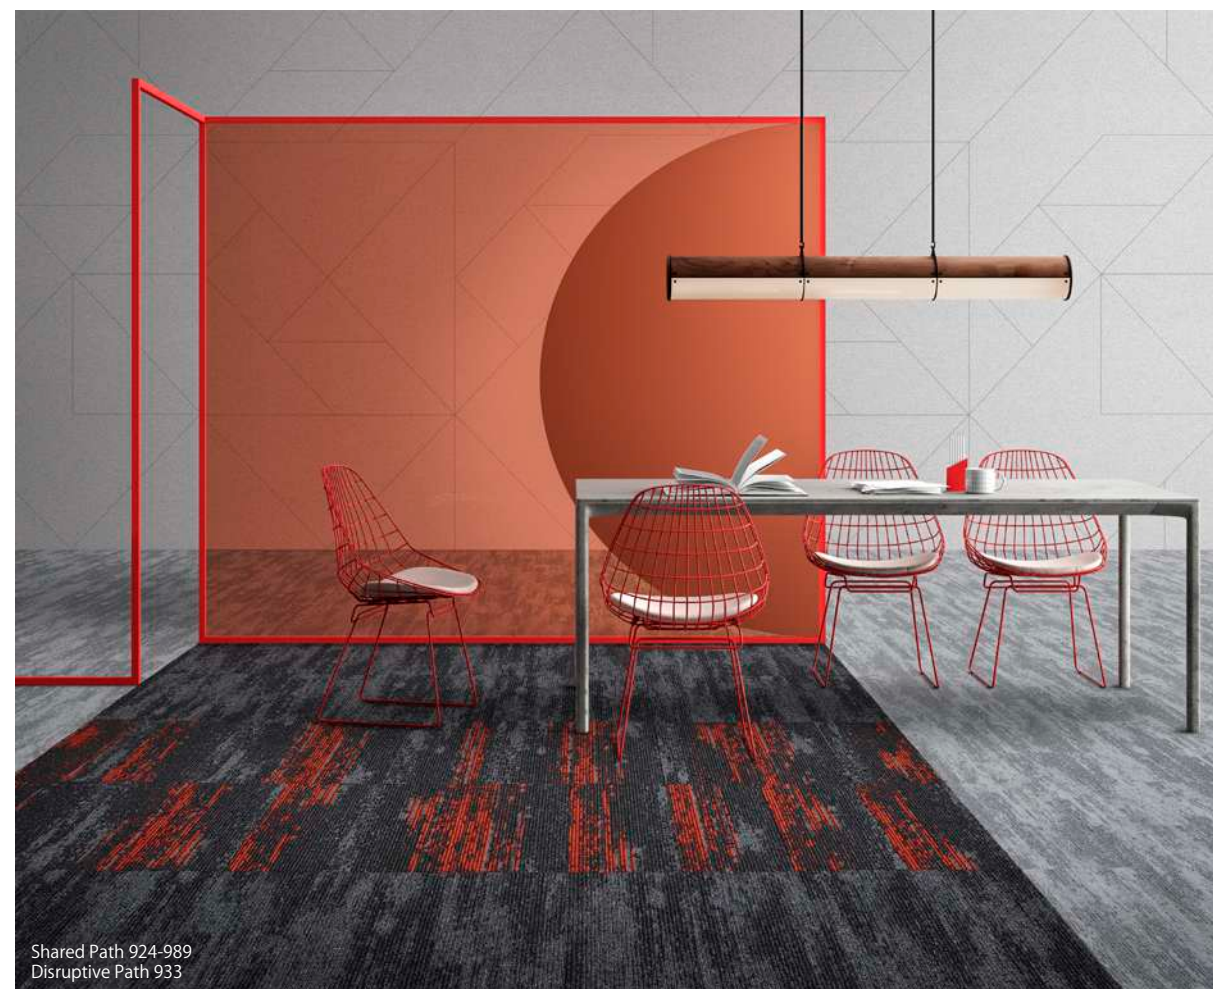

Dalles de moquette : des couleurs uniques et durables

Nos dalles de moquette sont la solution pour un sol réellement singulier, pour compléter les pièces que vous aménagez. Combinez plusieurs tons ou créez un look personnalisé. Nous utilisons un fil de nylon teint masse, qui confère à vos dalles de moquette une excellente résistance aux taches et à la décoloration. De plus, la forme à trois lobes du fil assure des couleurs encore plus vives, afin que vos dalles de moquette reflètent la lumière et dissimulent la saleté.

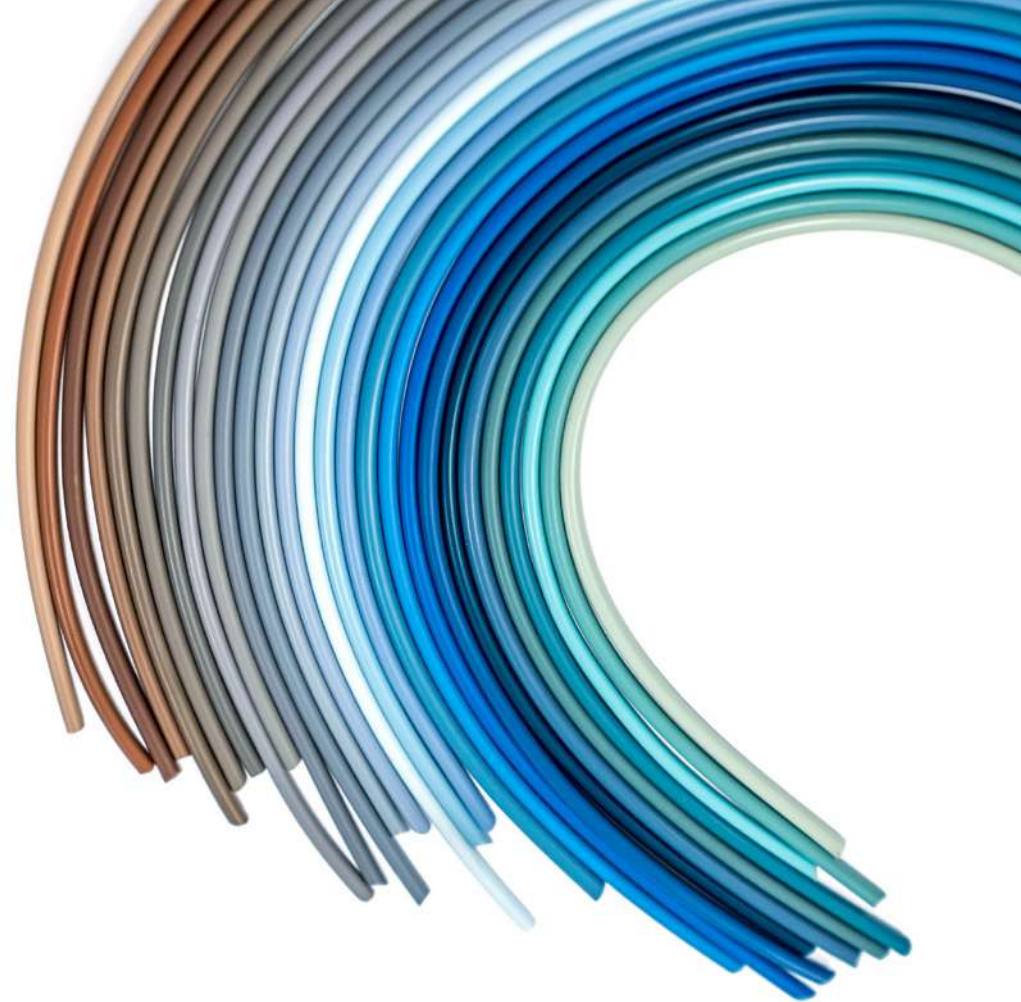

Accessoires : des solutions de revêtement de sol intelligentes pour un esprit tranquille

Après avoir trouvé le sol parfait pour votre projet, l'installation, la finition et l'entretien de celui-ci peuvent être contraignants. Nous avons pensé à tout pour vous faciliter la tâche. Que vous recherchiez des cordons de soudure, plinthes assorties de grande qualité, la sous-couche idéale, des profilés durables ou d'autres produits d'installation, nous avons la solution.

www.ivc-commercial.com



Eco-responsabilité

Tourné vers l'avenir, pour vous et pour la planète

La collection Itec 319 Plus / Itec 419 est un produit respectueux de l'environnement, à chaque étape de sa production et de son placement, mais aussi dans son usage au quotidien. Nous créons nos revêtements de sol sur notre site de production aux performances écologiques remarquables, avec notamment l'utilisation d'énergie verte issue de l'éolien et du solaire. Après leur production, nos vinyles sont installés sans utiliser de colle ou autres adhésifs, ce qui permet donc d'éliminer en plus un facteur potentiel de pollution. Et grâce à la couche de protection Hyperguard+ et à la structure de sa surface unique en son genre, les sols Itec 319 Plus / Itec 419 sont durables et faciles à entretenir, réduisant dès lors la consommation d'eau et de produits nettoyants.

Des processus certifiés, des collaborateurs aussi compétents qu'inspirés et une gamme de produits combinant nos valeurs et notre responsabilité sociétale: c'est de cette manière que nous faisons réellement la différence... pour vous et pour la planète!

Bâtir le chemin vers des lendemains plus verts

Chez IVC Group, nous croyons vraiment que la conception de produits doit se faire en tenant compte de notre futur. C'est pour cela que nous prenons le temps nécessaire pour réfléchir à l'impact de notre stratégie et de nos opérations dans leur globalité. Mais nous savons aussi qu'au-delà des mots, ce sont les actes qui comptent. Et c'est pour cela que nous travaillons jour après jour à faire progresser les normes de l'industrie sur la voie de la durabilité. En préservant les ressources et en réduisant les déchets, nous minimisons l'impact environnemental de nos opérations de production et de distribution. L'efficacité énergétique de nos usines explique notamment qu'elles sont parmi les plus économes et les plus vertes de leur catégorie. De même, nous privilégions en toute logique les voies maritimes intérieures pour le transport de nos produits. Nous investissons dans des technologies d'épuration de l'air et dans des méthodes innovantes de production. Nous utilisons en outre un maximum de matériaux renouvelables ou recyclés, par exemple de l'encre respectueuse de l'environnement ou du PVC recyclé. Par ailleurs, IVC Group exige de tous ses fournisseurs la garantie que leurs produits sont conçus de manière responsable, donc en respectant à la fois le travail et l'environnement.

BEYOND
FLOORING



Parc éolien

Depuis la construction des trois éoliennes qui sont opérationnelles depuis la fin de l'automne 2014, celles-ci fournissent une grande partie de l'énergie pour notre site de production d'Avelgem en Belgique.

Énergie solaire

À Dalton, en Géorgie, 454 panneaux solaires, capables de générer ensemble plus de 10.000 kWh par an.

Eau de refroidissement

Le Groupe IVC a investi dans un vaste projet en utilisant l'eau de surface de l'Escaut toute proche pour refroidir les installations.

Récupération d'énergie

Dans chacune de nos usines, nous récupérons et réutilisons les matériaux, la chaleur et l'énergie dans notre processus de production.

Eaux sales

À l'exception de l'eau potable et de l'eau de pluie, les usines du Groupe IVC ne gaspillent pas la moindre goutte de H2O.

Déchets

Depuis son lancement en 1997, le Groupe IVC a tout mis en œuvre pour recycler les flux de déchets de PVC générés par la fabrication de ses produits.

Composés organiques volatils

Le Groupe IVC utilise des systèmes d'aspiration et de diversion pour éliminer à la source des émissions de COV potentiellement nuisibles.

Qualité de l'air intérieur

Tous les produits IVC sont classés A+.

Descriptif type

Itec 319 Plus / Itec 419

Classement revendiqué : Itec 319 Plus: U3P3E2/3C2 / Itec 419: U4P3E2/3C2

Revêtement de sol PVC, isophonique, en lés de 2 m.

Le revêtement de sol PVC « Itec 319 Plus » est disponible en lés de 2m et dispose d’une certification QB UPEC.A+. Il est constitué d’une sous couche armée d’un voile de verre, d’une mousse PVC stabilisée et d’une couche d’usure transparente de 0,63 mm (groupe d’abrasion Type I) renforcée par un traitement de surface HyperGuard+ qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance aux taches et à la rayure. Son épaisseur totale est de 3,33 mm pour un poids total de 2800 g/m². Son classement de réaction feu est Bfl-S1 en pose collée. Il offre également un excellent compromis entre performance acoustique (19 dB, classe A pour la sonorité à la marche) et résistance au poinçonnement (0,12 mm). Il est antidérapant (R10), il est classé UPEC U3 P3 E2/3 C2, et bénéficie d’un classement Européen 33-42. Il répond également à toutes les exigences de la norme EN 651.

Le revêtement de sol PVC « Itec 419 » est disponible en lés de 2m et dispose d’une certification QB UPEC.A+. Il est constitué d’une sous couche armée d’un voile de verre, d’une mousse PVC stabilisée et d’une couche d’usure transparente de 0,70 mm (groupe d’abrasion Type I) renforcée par un traitement de surface HyperGuard+ qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance aux taches et à la rayure. Son épaisseur totale est de 3,40 mm pour un poids total de 2904 g/m². Son classement de réaction feu est Bfl-S1 en pose collée. Il offre également un excellent compromis entre performance acoustique (19 dB, classe A pour la sonorité à la marche) et résistance au poinçonnement (0,12 mm). Il est antidérapant (R10), il est classé UPEC U4 P3 E2/3 C2, et bénéficie d’un classement Européen 34-42. Il répond également à toutes les exigences de la norme EN 651.



Itec 319 Plus / Itec 419



SOL PVC HETEROGENE

DESCRIPTIF PRODUIT		ITEC 319 PLUS	ITEC 419
N° certificat QB UPEC.A+	QB 30	353-007.1	353-003.2
Classement UPEC		U3 P3 E2/3 C2	U4 P3 E2/3 C2
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw 19 dB	ΔLw 19 dB
Sonortié à la marche	NF S 31-074	Classe A	Classe A

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES			
Classement feu (pose collée)	EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1
Glissance	EN 13893	DS	DS
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R10
Résistance électrique	EN 1081	10 ⁹ Ohm	10 ⁹ Ohm
Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,25 W/(m.K) Approprié au chauffage par le sol	
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV (antistatic)	≤ 2kV (antistatic)
Le produit répond aux exigences de la norme	EN 651		

PERFORMANCES TECHNIQUES			
Classe d'usage	EN ISO 10874	33 - 42	34 - 42
Epaisseur totale	EN ISO 24346	3,33 mm	3,40 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,63 mm	0,70 mm
Masse surfacique totale	EN ISO 23997	2800 g/m²	2904 g/m²
Largeur	EN ISO 24341	2 m	2 m
Longueur standard	EN ISO 24341	ca. 25 m	ca. 25 m
Poids total / rouleau		ca. 147 kg	ca. 149 kg
Groupe d'abrasion	ISO 10582	Type I	Type I
Qualité de l'air intérieur	EN ISO 16000	A+	A+
Protection de surface		HyperGuard+	HyperGuard+
Traitement fong-bactériostatique	ISO846-A - ISO22196	Sanitec	Sanitec
Poinçonnement statique rémanent: exigence	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm	≤ 0,20 mm
Valeur moyenne mesurée		Valeur moyenne 0,12	Valeur moyenne 0,12
Résistance à la chaise à roulettes	EN ISO 4918	Conforme à la norme	Conforme à la norme
Type de chaise à roulettes	EN 12529	Type W	Type W
Résistance au pied de meuble	EN ISO 16581	Conforme à la norme	Conforme à la norme
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	0,05% (≤ 0,40% norme)	0,05% (≤ 0,40% norme)
Résistance à la lumière	ISO 105B02	≥6	≥6
Chauffage par le sol	EN 12524	Adapté ≤ 27° C	Adapté ≤ 27° C
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Très bon	Très bon
Soudage thermique		Cordons de soudure sur demande	
Soudage à froid	Invisiweld	Adapté	Adapté
Durée de la garantie		5 ans	5 ans

La garantie couvre les vices de fabrication et l’usure prématurée du produit lors d’un usage normal

IVC se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour toute information relative à son activité, ses produits et cela sans préavis. Afin de toujours disposer de la dernière information disponible, merci de consulter notre site internet.



BEYOND
FLOORING

Contactez-nous

Vous voulez en savoir plus à propos d'Itec 319 Plus / Itec 419 et des autres revêtements de sol d'IVC ou vous avez besoin d'aide pour un projet en cours ? Nous sommes là pour vous.

Cliquez sur www.ivc-commercial.com pour parcourir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration ou utiliser le visualiseur de pièce pour donner vie à vos idées. Vous pouvez également passer dans l'un de nos show-rooms.

Il est aussi possible de prendre rendez-vous avec notre équipe dédiée à l'adresse info@ivc-commercial.com.
Contactez-nous !

Suivez-nous sur     



Itec 319 Plus : OL3T952
Itec 419 : OL4T952



SOL PVC HETEROGENE

www.ivc-commercial.com

BEYOND
FLOORING