



“my
Reference,”

CREATION 55

LOOSELAY / LOOSELAY ACOUSTIC

Gerflor[®]
theflooringgroup

PIONNIER DANS LES SOLUTIONS DE SOLS PLOMBANTS



1989
Création des dalles
moquette **GRADUS**

2016
Utilisation du fil
Econyl, contenu
100 % recyclé

2018
Moquette en
format lame

**CREATION 55
LOOSELAY ACOUSTIC**
Lancement de la nouvelle
solution LVT plombante avec
acoustique intégrée 19 dB

2020

2019

**CREATION 55/70
LOOSELAY**
Lancement de la nouvelle
LVT plombante avec son
envers unique Grip-Wave

2013

**TACKY TILE &
SENSO EASY**
Avec envers pré-adhésivé
repositionnable

2009

SAGA²
Première dalle confort avec
envers liège - acoustique 15 dB

1991

SAGA
Première dalle confort 50 x 50 cm



Plombant
repositionnable



Mix & Match
Décors & Formats




Installation
rapide



Idéal
plancher technique

POURQUOI CREATION LOOSELAY GERFLOR ?

UNE SOLUTION POUR TOUS LES TRAFICS

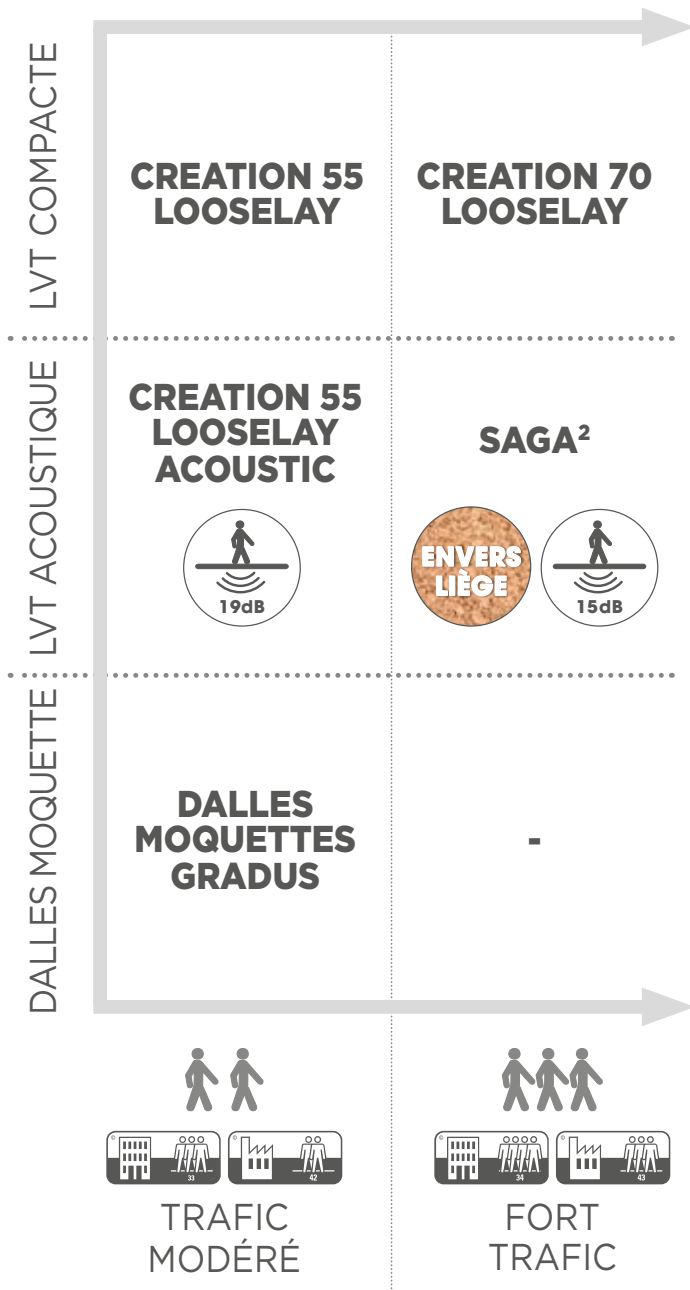

CREATION, UN CHOIX ECO RESPONSABLE



COMPOSITION
100 % REACH
Sans Phthalate
(sauf matériaux recyclés)



QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR
TCOV en dessous
des seuils de détection
Pas de Formaldéhyde



RECYCLABLE
100 %




MATIÈRE RECYCLÉE
35 %

CREATION 55

LOOSELAY

500 x 500 mm 229 x 1220 mm



PUR+ MATT

Facilité d'entretien /
Nouveau vernis

4D DESIGN

SURFACE MATE

Aspect naturel

COUCHE D'USURE CRISTAL

Décors haute définition

GRAINAGE STRUCTURÉ

Décor ultra réaliste

CALEPINAGES

Multiplés combinaisons
formats et décors*

DUO CORE TECHNOLOGY

1 COUCHE SUPÉRIEURE CONFORT

Sonorité à la marche améliorée (-10 dB/stratifié)

Confort à la marche

2 COUCHE RIGIDE + ARMATURE

Meilleure stabilité dimensionnelle

Pose sur carrelage si joint < 4 mm

Pose sans colle jusqu'à 30 m²*

ENVERS GRIP-WAVE

ENVERS ANTI DÉRAPANT

Très forte adhésion au support

Circulation d'air : meilleure acoustique

Circulation d'humidité : résistance à la moisissure


Dépose facile / rénovation

CREATION 55

LOOSELAY ACOUSTIC

500 x 500 mm 229 x 1220 mm

0,55 mm 5,5 mm

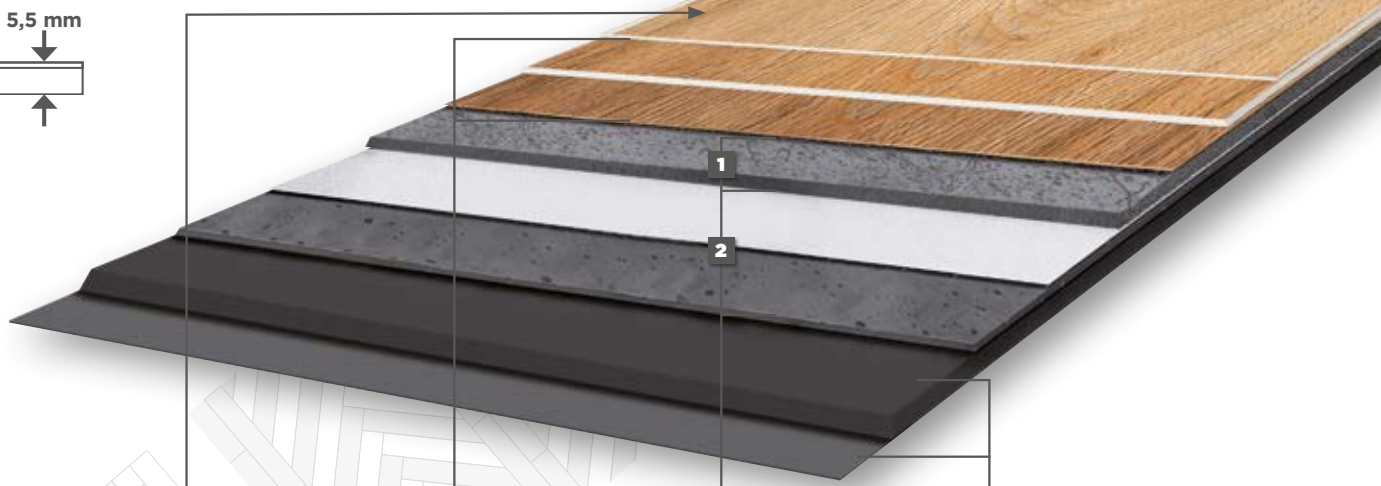

PUR+ MATT



Facilité d'entretien /
Nouveau vernis

4D DESIGN

SURFACE MATE




Aspect naturel

COUCHE D'USURE CRISTAL



Décor haute définition

GRAINAGE STRUCTURÉ



Décor ultra réaliste

CALEPINAGES



Multiples combinaisons
formats et décors*

DUO CORE TECHNOLOGY

1 COUCHE SUPÉRIEURE CONFORT




Sonorité à la marche
améliorée
(-10 dB/stratifié)



Confort à la marche

2 COUCHE RIGIDE + ARMATURE



Meilleure stabilité
dimensionnelle



Pose sur carrelage
si joint < 4 mm


ACOUSTIC ULTRA

SOUS-COUCHE ISOPHONIQUE INTÉGRÉE



19 dB

CREATION 55 LOOSELAY SOLUTION REPOSITIONNABLE



2 OPTIONS



INSTALLATION AVEC COLLE POISSANTE



Application de la colle poissante




Installation



Marouflage

Creation 55 Looselay : pose libre (jusqu'à 30 m²)



INSTALLATION AVEC FIX&FREE



Dérouler le Fix&Free 740



Installation



CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC

SOLUTION 2 EN 1



SOLUTION ACOUSTIQUE



LA MEILLEURE SONORITÉ À LA MARCHÉ

> Confort dans la pièce



INSULATION ULTRA

- > La meilleure réduction de bruit à l'impact
- > Finies les nuisances sonores du voisinage



GAIN DE TEMPS ET D'ARGENT

LA MÊME INSTALLATION QUE CREATION 55 LOOSELAY



Application de la colle poissante



Installation



Marouflage

CREATION 55 **LOOSELAY** CREATION 55 **LOOSELAY ACOUSTIC**




0060 Arena

229 mm x 1220 mm



0448 Malua Bay

229 mm x 1220 mm

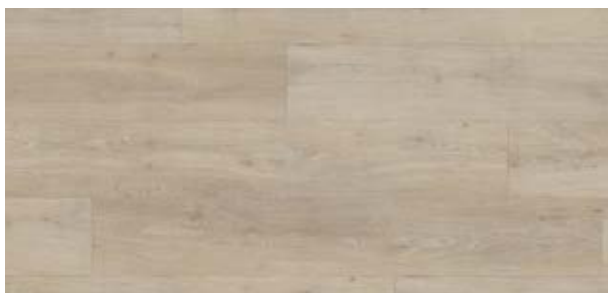

0504 Twist

229 mm x 1220 mm



0441 Honey Oak

229 mm x 1220 mm



0456 Ranch

229 mm x 1220 mm



0347 Ballerina

229 mm x 1220 mm



0447 Amador

229 mm x 1220 mm



0796 Swiss Oak Golden

229 mm x 1220 mm



0846 Swiss Oak Pearl

229 mm x 1220 mm



0455 Longboard


229 mm x 1220 mm






0860 Norwegian Stone

500 mm x 500 mm

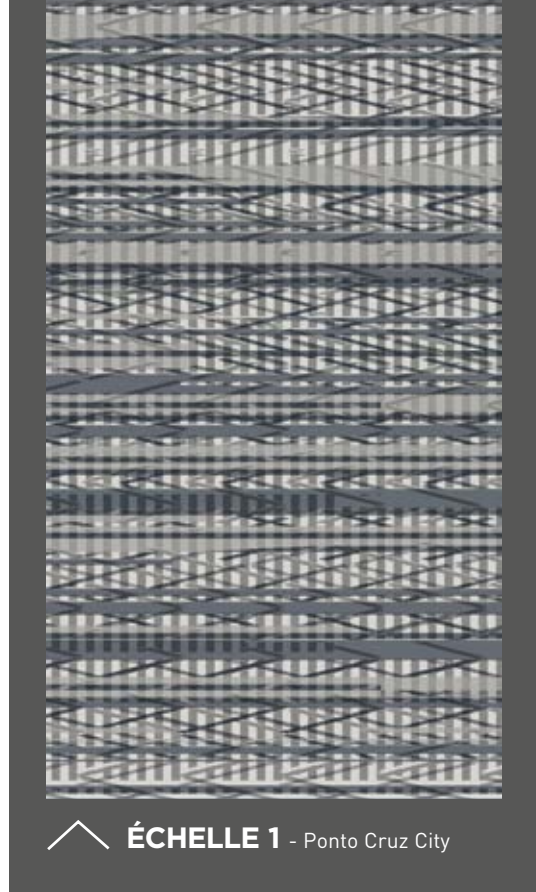


ÉCHELLE 1 - Ponto Cruz City

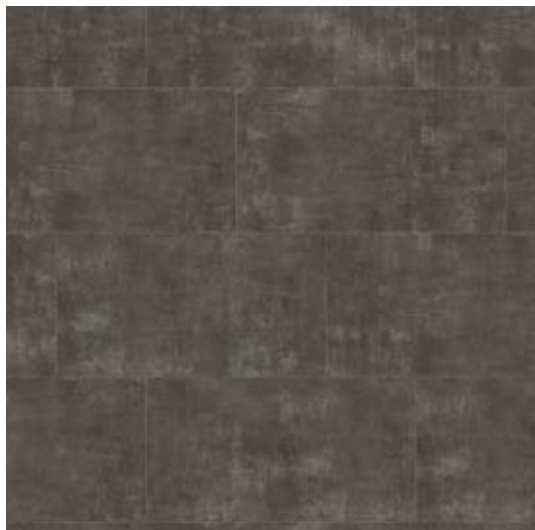

0374 Parker Station

500 mm x 500 mm

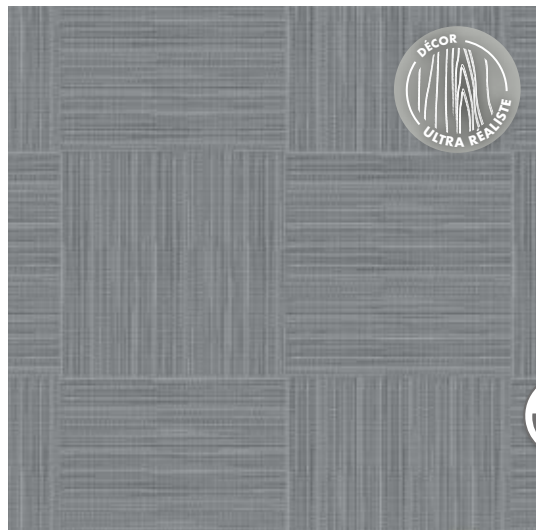


0878 Ponto Cruz City

500 mm x 500 mm



0618 Carmel

500 mm x 500 mm

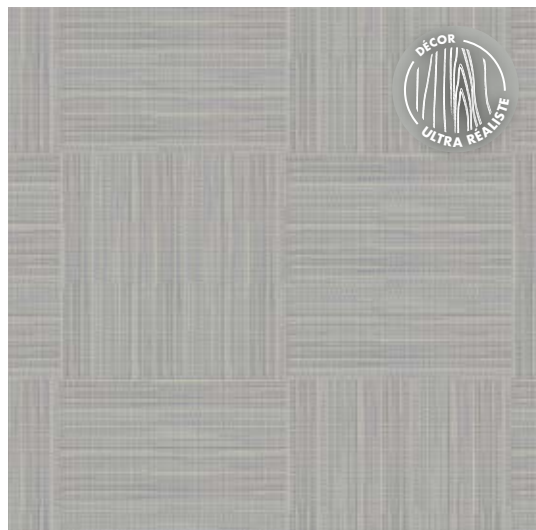


0876 Ponto Cruz Navy

500 mm x 500 mm




Visuels supplémentaires sur interiordesigner.gerflor.fr


EXPLOREZ D'AUTRES AMBIANCES




SLIM STRIPES




FENCE




ACCORDEON

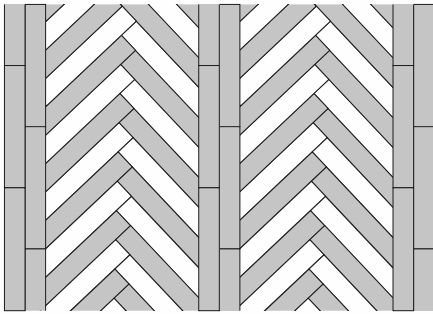


RYTHME

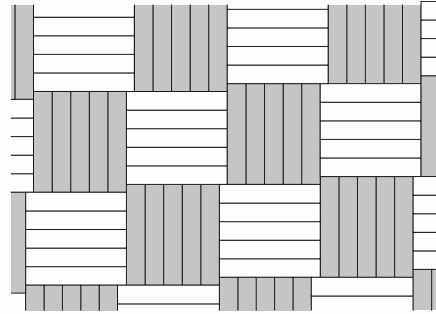


TRICOT



FAT STRIPES



PIANO




TARGET

SLIM STRIPES



SOLUTION IDÉALE AVEC LES DALLES MOQUETTES



CREATION LOOSELAY
Épaisseur
de 4,5 à 6 mm

MOQUETTE GRADUS
Épaisseur
de 7 à 8,5 mm

CREATION LOOSELAY



Résistance au trafic



Entretien
facilité

MOQUETTE GRADUS




Confortable



Propriétés
acoustiques

OPTION 1 - **BORD À BORD**

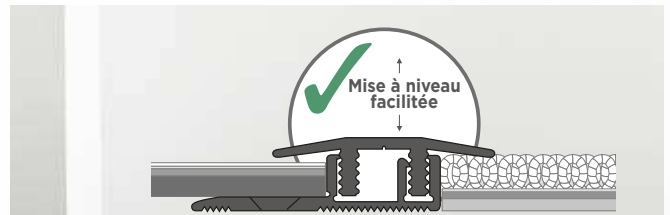

CREATION LOOSELAY
Épaisseur
de 4 à 7 mm

MOQUETTE GRADUS
Épaisseur
de 6 à 9 mm

CREATION LOOSELAY

PROFILÉ DE LIAISON

Résistance au trafic
"Entretien facilité"

MOQUETTE GRADUS

OPTION 2 - **PROFILÉ DE LIAISON**





ACCORDEON





RYTHME





TARGET



CAPPUCCINÒ





PIANO





FAT STRIPES






TRICOT





SOLUTIONS DE FINITION

PLINTHE DE RECOUVREMENT




Réf. 2550*
(MDF)




PROFILÉ DE LIAISON



AUTRES PROFILÉS




RAMPE 5-6 MM (aluminium)
Réf. 0505



SYMMETRIC DESIGN CLIP
Réf. 3351*

PLINTHES DÉCOR

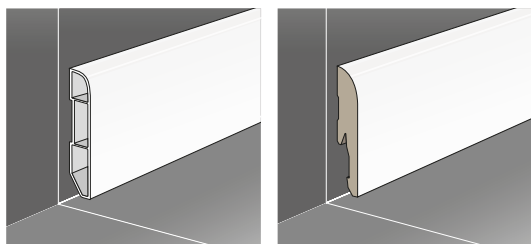

Réf. 6086 + Code couleur
(PVC) + Cabochon Réf. 6087

Réf. 5947 + Code couleur
(MDF)

Blanche à peindre ou coloris coordonnés p. 24

PLINTHES DÉCOR

TAPIS D'ENTRÉE

↑
-- NIVEAU DE TRAFIC --
↓



LOOSELAY ROMAT GT INSERT KIT
Réf. 1719




QUICK MAT TILE
Réf. 1725+1726+1727

AUTRES SOLUTIONS

SOLUTIONS NEZ DE MARCHÉ

NEZ DE MARCHÉ
T67 (ALUMINIUM)
Réf. 0503



PROTECTION DE SOL

Réf. 058X

Gerflor
theflooringgroup



ADHÉSIF DOUBLE FACE **FIX & FREE**

Réf. 058W 0001



PLUS D'INFORMATIONS




















sur le site
Gerflor.com

Brochure
Solutions
de finition LVT



RÉFÉRENCES CROISÉES

CREATION 55 LOOSELAY / CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC

SCANS	DÉCORS	PLOMBANT	À CLIPSER	À COLLER	PLINTHES (coloris coordonnés)
					
	AMADOR - 0447	229 x 1220 mm	214 x 1239 mm	184 x 1219 mm	S004
	ARENA - 0060	229 x 1220 mm	214 x 1239 mm	184 x 1219 mm	S026
	BALLERINA - 0347	229 x 1220 mm	214 x 1239 mm	184 x 1219 mm 152 x 762 mm	S008
	CARMEL - 0618	500 x 500 mm	391 x 729 mm	457 x 914 mm	S020
	HONEY OAK - 0441	229 x 1220 mm	214 x 1239 mm	184 x 1219 mm	S033
	LONG BOARD - 0455	229 x 1220 mm	214 x 1239 mm	184 x 1219 mm	S034
	MALUA BAY - 0448	229 x 1220 mm	214 x 1239 mm	184 x 1219 mm	S035
	NORVEGIAN STONE - 0860	500 x 500 mm	391 x 729 mm	457 x 914 mm	S042
	PARKER STATION - 0374	500 x 500 mm	391 x 729 mm	610 x 610 mm	S047
	PONTO CRUZ CITY - 0878	500 x 500 mm	-	610 x 610 mm 152 x 762 mm	S052
	PONTO CRUZ NAVY - 0876	500 x 500 mm	-	610 x 610 mm 152 x 762 mm	S051
	RANCH - 0456	229 x 1220 mm	214 x 1239 mm 242 x 1461 mm	184 x 1219 mm 230 x 1500 mm	S053
	SWISS OAK GOLDEN - 0796	229 x 1220 mm	214 x 1239 mm 242 x 1461 mm	184 x 1219 mm 230 x 1500 mm	S015
	SWISS OAK PEARL - 0846	229 x 1220 mm	214 x 1239 mm 242 x 1461 mm	184 x 1219 mm 230 x 1500 mm	S014
	TWIST - 0504	229 x 1220 mm	214 x 1239 mm	184 x 1219 mm	S039

BLANC = S001

DONNÉES TECHNIQUES

CREATION 55 LOOSELAY / CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**CREATION 55
LOOSELAY**

**CREATION 55
LOOSELAY ACOUSTIC**

DESCRIPTION

Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	4,50		5,50	
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,55		0,55	
Poids	EN ISO 23997	g/m ²	7500		7600	
Format	ISO 24342	mm	229 x 1220	500 x 500	229 x 1220	500 x 500
Nombre de dalles / lames et m ² par boîte	-	-	8 / 2,23 m ²	8 / 2,0 m ²	8 / 2,23 m ²	8 / 2,0 m ²

CLASSIFICATION

Norme	-	-	EN ISO 10582	EN 651
Classement européen	EN ISO 10874	Classe	33 - 42	33 - 42
Classement Feu	EN 13 501-1	Classe	Bfl-s1	Bfl-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2
Glissance humide ⁽¹⁾	DIN 51130 /BGR 181	Classe	R10	R10

PERFORMANCES

Résistance à l'usure	EN 660.2	mm ³	≤ 2,0	< 2,0
Groupe d'abrasion	-	Groupe	T	T
Teneur en agent liant	ISO 10582	Groupe	I	-
Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0,15	≤ 0,15
Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)	-	%	≤ 0,05	≤ 0,05
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	≤ 0,20
Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717-2	dB	7	19
Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	73	70
Essai de la chaise à roulettes	ISO 4918	-	OK	OK
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25	0,25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	Degré	≥ 6	≥ 6
Traitement de surface	-	-	PUR+ Matt	PUR+ Matt
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	OK	OK

ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L'AIR

TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10	< 10
---------------------	-------------	-------------------	------	------

CE MARKING

CE	EN 14041	-				
----	----------	---	--	--	--	--

(1) Plan incliné avec huile

CREATION, UN CHOIX ECO RESPONSABLE

 COMPOSITION 100 % REACH / Sans Phthalate (sauf matériaux recyclés)	 QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR TCOV en dessous des seuils de détection Pas de Formaldéhyde	 RECYCLABLE 100 %	 MATIÈRE RECYCLÉE 35 %	 BIEN-ÊTRE Sonorité à la marche : 73 dB
---	---	--------------------------------	-------------------------------------	--



interiordesigner.gerflor.com

30 ans d'expérience

Depuis 1985

Fabricant

3 Sites de Production

Excellence opérationnelle

12 Plateformes Logistiques

Direction artistique intégrée

Décors Exclusifs



“Sérénité,,
Élodie - **Consommatrice**



“Gain de temps,,
Mika - **Poseur**



“Design,,
Pierre - **Architecte**



“Assistance,,
Claire - **Maitre d'ouvrage**



“Confiance,,
Lucas - **Distributeur**

Gerflor est notre **Référence**

Service Express :

Conseils techniques et échantillons

N°Azur 0 810 569 569
PRIX APPEL LOCAL

N°Azur FAX 0 810 569 570
PRIX APPEL LOCAL

e-mail : contactfrance@gerflor.com

gerflor.fr

Gerflor[®]
theflooringgroup